


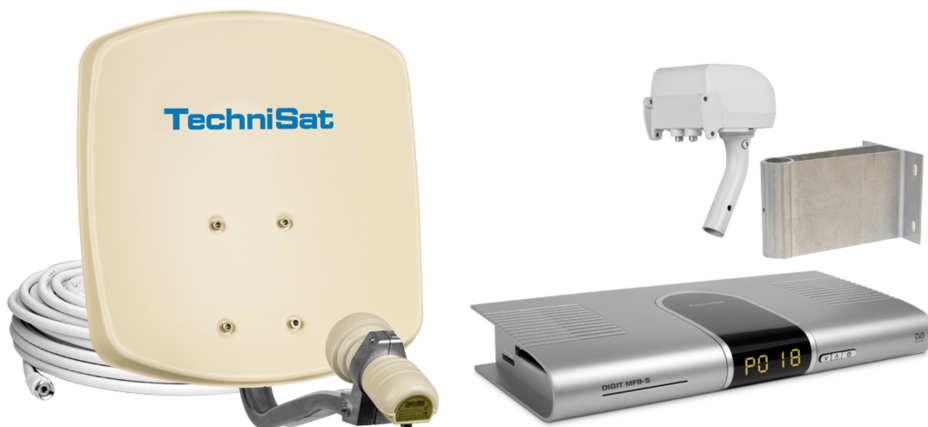

3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

SKYSURFER + 1 x DIGIT MF8-S

Ein-Teilnehmer Komplettpaket für den DigitalSat-Empfang inklusive Drehanlage zum Empfang verschiedener Orbitpositionen

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Karton (BxHxT)
4019588386877	8803/4687	beige	400 x 220 x 400 mm
4019588396876	9803/4687	grau	400 x 220 x 400 mm
4019588366879	6803/4687	rot	400 x 220 x 400 mm
4019588356870	5803/4687	smiley	400 x 220 x 400 mm

TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 33, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, Digitaltaugliches Universal-V/H-LNB, TechniRotor (Drehmotor zum Empfang von verschiedenen Satellitenpositionen), Wandhalterung, DigitalSat-Receiver TechniSat DIGIT MF8-S, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, SCART-Kabel, Bedienungsanleitung, 10 m Coax-Kabel mit 2 F-Steckern

Universal-V/H-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588178946

Farbe : grau

Art.-Nr. : 0017/8194

Gewicht (Karton) : 200 g

Gewicht (Gerät) : 120 g

Gerät (BxHxT) : 5,8 x 5,8 x 11,3 cm

Karton (BxHxT) : 6,5 x 6,5 x 12 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 1

Impedanz : 75 Ω

Feedaufnahme : 40 mm

Verstärkung : 50 ... 65 dB

Anschluss-Typ : F-Buchse

RAUSCHMASS

Rauschmaß : 0,7 dB

STROMVERSORGUNG
LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
Stromverbrauch : max. 190 mA

COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

ARTIKELINFORMATIONEN	Gewicht (Karton) : 388 g
EAN : 4019588136106	Gewicht (Gerät) : 388 g
Farbe : weiß	
Art.-Nr. : 0001/3610	

DIGIT MF8-S

ARTIKELINFORMATIONEN	ANSCHLÜSSE	TUNER - SAT
EAN : 4019588146877	Common Interface (CI) : 1	FEC : Viterbi und Reed-Solomon
Art.-Nr. : 0001/4687	SIM-Kartenleser : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
Farbe : silber	Smartcard-Leser : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Gewicht (Karton) : 1,3 kg	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	DVB-S : QPSK
Gewicht (Gerät) : 540 g	Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
Gerät (BxHxT) : 29,5 x 4,4 x 13 cm	Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Karton (BxHxT) : 38,5 x 6 x 19,7 cm	Scart : 2	AUTOINSTALL : Ja
LNB-STEUERUNG	F-Buchse SAT (in) : 1	SONSTIGE FEATURES
DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router	RS-232 : 1	Programmspeicher Gesamt : 4.000
Vertikal : 14 V	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	STROMVERSORGUNG
Horizontal : 18 V	Conax : Ja	Nennspannung : 180 ... 250 V
Bandumschaltung : 22 kHz	CI : Ja	Netzteil : intern
BILD	TUNER	Frequenz : 50 Hz
Standbild : Ja	Tuner-Typ : DigitalSat-Tuner	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Zoom : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	Energiewerte LED : < 0,25 W
576i : Ja	Empfang von : SD (MPEG-2)	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 14 W
SD : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	