


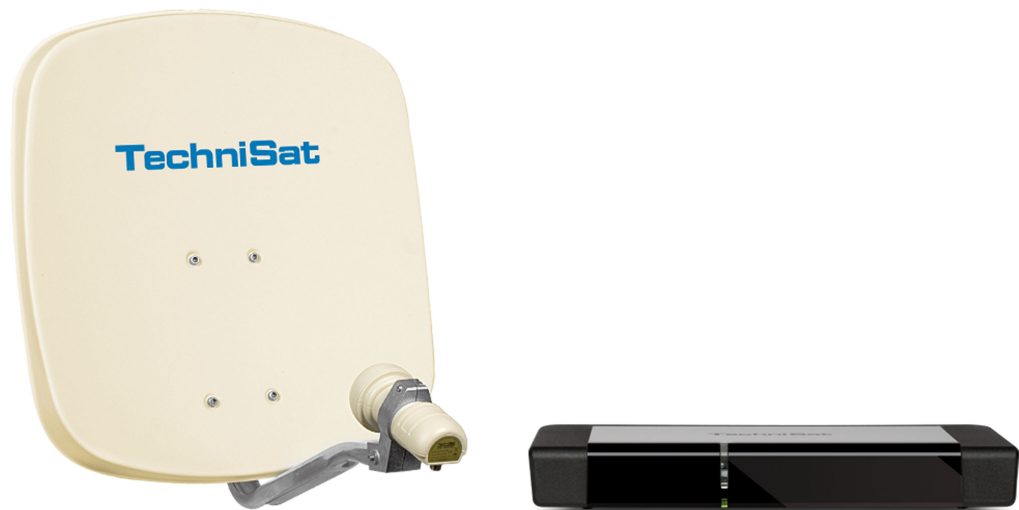

SKYRIDER + 1 x TECHNIBOX S1

HDTV-Komplettpaket

Ein-Teilnehmer-Drehanlage inkl. DigitalSat-Receiver zum Empfang verschiedener Orbitpositionen

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588884427	grau	8804/4742
4019588780422	polarweiß	7804/4742
4019588984424	rot	9804/4742
4019588684423	beige	6804/4742

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 45, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-V/H-LNB, TechniRotor (Drehmotor zum Empfang von verschiedenen Orbitpositionen), Wandhalterung, DigitalSat-Receiver TechniBox S1, Fernbedienung inkl. Batterien, externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

TECHNIBOX S1

ARTIKELINFORMATIONEN	Vertikal : 14 V	HD : Ja
EAN : 4019588047426	Horizontal : 18 V	
Art.-Nr. : 0000/4742	Bandumschaltung : 22 kHz	
interne Festplatte : extern	Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	
Farbe : schwarz	DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494	
Gewicht (Karton) : 1,1 kg	BILD	
Gewicht (Gerät) : 460 g	Standbild : Ja	
Gerät (BxHxT) : 28 x 3,8 x 13,1 cm	Zoom : Ja	
Karton (BxHxT) : 39,5 x 5,6 x 21,5 cm	576i : Ja	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	1080i : Ja	
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	SD : Ja	
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	576p : Ja	
LNB-STEUERUNG	720p : Ja	

ANSCHLÜSSE	Eingangsimpedanz : 75 Ω	SONSTIGE FEATURES
HDMI™ (out) : 1	TECHNIROUTER ready : Ja	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Common Interface Plus (CI+) : Ja	TUNER - SAT	Programmspeicher Gesamt : 4.000
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Regionalprogramm Auswahl : Ja
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	STROMVERSORUNG
F-Buchse SAT (in) : 1	DVB-S : QPSK	Nennspannung : 230 V
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	Frequenz : 50 Hz
BEDIENUNG/KOMFORT	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Netzteil : extern DC 12V/1,5A
Wecktimer : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Sleeptimer : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH	Energiewerte Standby-Schnellstart : 3,77 W
Für Camping geeignet : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	Energiewerte LED : 0,21 W
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	AUTOINSTALL : Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 7,5 W
CI+ : Ja	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	
TUNER	MPEG-2 : Ja	
Tuner-Typ : DigitalSat	Video-Formate : TS4, TS, VOB	
Sat (DVB-S2) : 1	JPEG : Ja	
Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	Audio-Formate : MP2, MP3	

Universal-V/H-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	High-Band : 10,6 GHz	Impedanz : 75 Ω
EAN : 4019588178946	LNB-STEUERUNG	Feedaufnahme : 40 mm
Farbe : grau	Vertikal : 11,5 ... 14 V	Verstärkung : 50 ... 65 dB
Art.-Nr. : 0017/8194	Horizontal : 16 ... 19 V	Anschluss-Typ : F-Buchse
Gewicht (Karton) : 200 g	Bandumschaltung : 22 kHz	RAUSCHMASS
Gewicht (Gerät) : 120 g	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	Rauschmaß : 0,7 dB
Gerät (BxHxT) : 5,8 x 5,8 x 11,3 cm	Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	STROMVERSORUNG
Karton (BxHxT) : 6,5 x 6,5 x 12 cm	High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	EINGANGSFREQUENZBEREICH	Stromverbrauch : max. 190 mA
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	
LOKAL OSCILLATOR	TECHNISCHE DATEN	
Low-Band : 9,75 GHz	Ausgänge : 1	

COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

ARTIKELINFORMATIONEN	Gewicht (Karton) : 388 g
EAN : 4019588136106	Gewicht (Gerät) : 388 g
Farbe : weiß	
Art.-Nr. : 0001/3610	

TECHNISTAR S2

ARTIKELINFORMATIONEN	UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
EAN : 4019588147393	Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C
Art.-Nr. : 0001/4739	Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
Farbe : silber	LNB-STEUERUNG
interne Festplatte : extern	Vertikal : 14 V
Gewicht (Karton) : 1,6 kg	Horizontal : 18 V
Gewicht (Gerät) : 600 g	Bandumschaltung : 22 kHz
Gerät (BxHxT) : 28 x 3,7 x 13,5 cm	Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)
Karton (BxHxT) : 39,5 x 5,6 x 21,5 cm	DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD	Uhr : Ja	AUTOINSTALL : Ja
Standbild : Ja	Für Camping geeignet : Ja	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Zoom : Ja	Sleeptimer : Ja	MPEG-2 : Ja
SD : Ja	Wecktimer : Ja	Video-Formate : TS4, TS, VOB
HD : Ja	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	JPEG : Ja
1080i : Ja	Conax : Ja	Audio-Formate : MP2, MP3
720p : Ja	CI+ : Ja	SONSTIGE FEATURES
576p : Ja	TUNER	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
576i : Ja	Tuner-Typ : DigitalSat	Programmspeicher Gesamt : 4.000
ANSCHLÜSSE	Sat (DVB-S2) : 1	Regionalprogramm Auswahl : Ja
HDMI™ (out) : 1	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494	STROMVERSORGUNG
USB : 1 (USB 2.0)	Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	Nennspannung : 230 V
Common Interface Plus (CI+) : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	Frequenz : 50 Hz
Smartcard-Leser : Ja	TUNER - SAT	Netzteil : extern DC 12V/2A
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	Energiewerte LED : < 0,5 W
Scart : 1	DVB-S : QPSK	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 7,5 W
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	
F-Buchse SAT (in) : 1	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	
BEDIENUNG/KOMFORT	FEC : RS, LDPC, BCH	
	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	

Testurteil(e) SKYRIDER + 1 x TECHNIBOX S1



PC Welt (04/2012)



PC Welt (04/2012)