


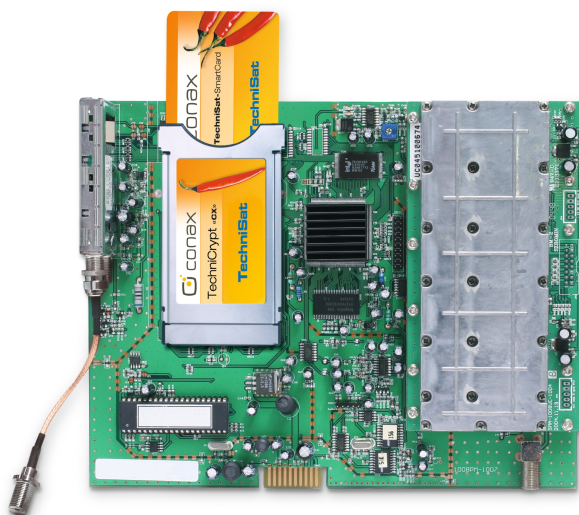

TECHNINET DVB-S PAL 1 CI

Converter card for a digital satellite broadcasts (DVB-S 1) in one analog PAL programm

EAN	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
4019588059450	green	0000/5945	800 g	600 g	23,5 x 45 x 18,5 cm	22,5 x 8,5 x 30 cm

TOP FEATURES

Umsetzen von 1 SD Sat-Programm (verschlüsselt oder unverschlüsselt) in 1 PAL Programm

Eingangsfrequenzbereich von 950 bis 2150 MHz

Ausgangsfrequenzbereich von 110 bis 862 MHz (S2 bis K69) nachbarkanaltauglich

Ausgangpegel regelbar von 80 - 100 dB μ V

Common Interface

DECODER

Audio decoder : MPEG1, MPEG2

Video decoder : MPEG2, MP@ML

GENERAL CHARACTERISTICS

Top features : Umsetzen von 1 SD Sat-Programm (verschlüsselt oder unverschlüsselt) in 1 PAL Programm

Top features : Eingangsfrequenzbereich von 950 bis 2150 MHz

Top features : Ausgangsfrequenzbereich von 110 bis 862 MHz (S2 bis K69) nachbarkanaltauglich

Top features : Ausgangpegel regelbar von 80 - 100 dB μ V

Top features : Common Interface

RF MODULATOR

Modulation : CCIR PAL B/G

RF OUTPUT CONVERTER

Output frequency : 110 ... 862 MHz

Output level : 80 ... 100 dB

TUNER DVB-S

DVB-S demodulator : EN 300 421

Demodulation : QPSK

Symbol rates : 2 ... 35

Roll off factor : 0,20; 0,35

FEC code rate : 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatisch)

Interleaving : Convolutional; l=12

Outer coding : Reed Solomon 204, 188, T=8

SCOPE OF DELIVERY

Converter card TechniNet PAL DVB-S CI