


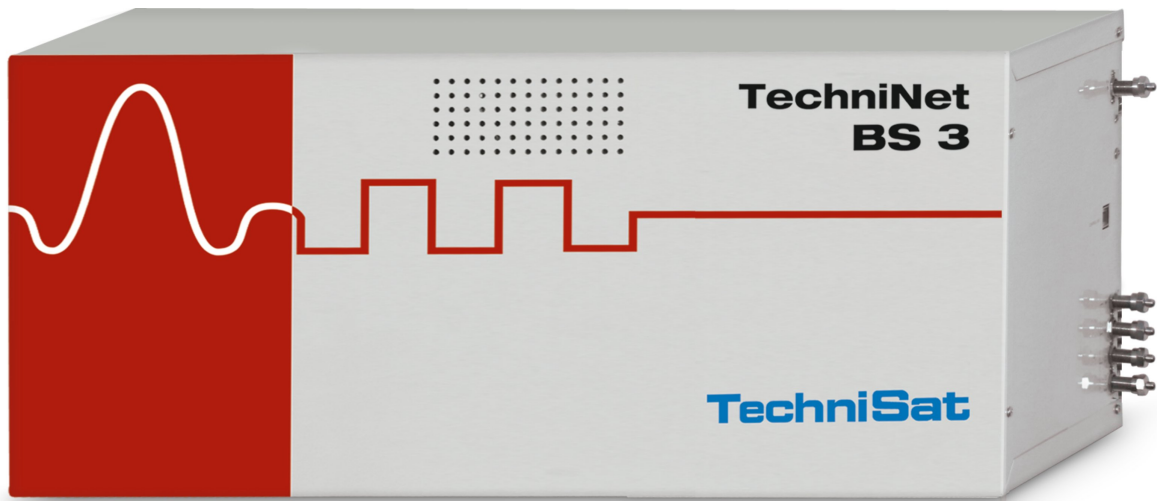

TECHNINET BS3

Professional digital head-station with integrated multi-switch system. With the TechniNet BS 3 you yourself decide which programmes are fed into your own cable network.

EAN	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight
4019588059474	white/red	0000/5947	10 kg	7,26 kg

TOP FEATURES

Kopfstation mit acht Steckplätzen für acht Karten

Mit integriertem Multischaltersystem 4/8 zum verteilen der ZF-Ebenen auf die Umsetzer-Karten

Programmierung über Kabelfernbedienung

Hochwertiges, effizientes Schaltnetzteil

Für TechniNet PAL 1 CI-Umsetzer, TechniNet AV/PAL-Umsetzer

Wandmontage

CONFIGURATION, MONITORING

Network interface : keiner

Service connection : RJ25, serial, for TechniNet Programmer

GENERAL

Power supply : 100 ... 250 VAC / 50 ... 60 Hz

Power input : Max. 120 W

Nominal temperature range : 0 ... 45 °C

Relative humidity : 0 ... 80 %

EMV : EN50083-2, EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008

Security : VDE 0855-1, DIN EN 60728-11:2005

GENERAL CHARACTERISTICS

Top features : Kopfstation mit acht Steckplätzen für acht Karten

Top features : Mit integriertem Multischaltersystem 4/8 zum verteilen der ZF-Ebenen auf die Umsetzer-Karten

Top features : Programmierung über Kabelfernbedienung

Top features : Hochwertiges, effizientes Schaltnetzteil

Top features : Für TechniNet PAL 1 CI-Umsetzer, TechniNet AV/PAL-Umsetzer

Top features : Wandmontage

POWER CONSUMPTION

Power switch : Yes

POWER SUPPLY

Frequency : 50 ... 60 Hz

Nominal voltage : 230 V

Mains adapter : internal

RF OUTPUT

Reception range : 42 ... 862 MHz

input / output : F-socket

Impedance : 75 Ω

Output level : ≤ 96 (± 3 dB) @ 256-QAM typisch

SAT IF INPUT / MULTISWITCH

Reception range : 950 ... 2.150 MHz

input / output : F-socket

Impedance : 75 Ω

Input level : 50 ... 90 (Summenpegel)

LNB voltage supply : 13 / 18 V & 22kHz

LNB power supply : Max. 300 mA je Eingang