


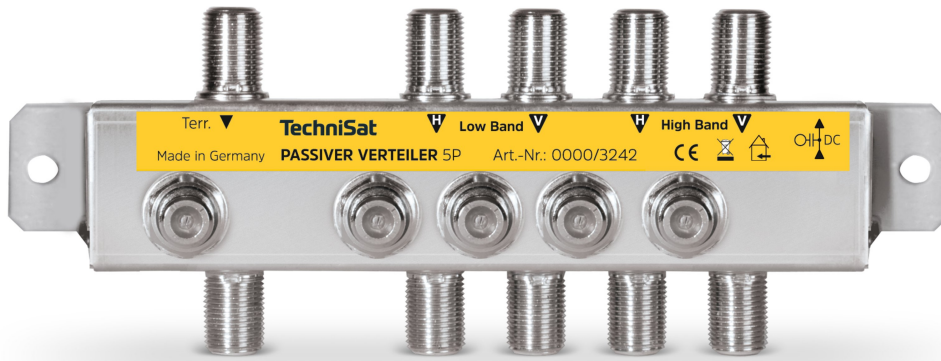

Passive Splitter 5P

Passive splitter for 1 orbital position

EAN	Item no.	Colour	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
4019588032422	0000/3242	silver	200 g	200 g	10,15 x 4,4 x 3 cm	16,4 x 9,3 x 5,7 cm

TOP FEATURES

Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung

Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv

Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie TECHNISWITCH und TECHNISYSTEM

AMBIENT OPERATING CONDITIONS

Ambient temperature : -25 ... 55 °C

DECOUPLING

Output : 40 dB

Trunks : 55 dB

GENERAL CHARACTERISTICS

Top features : Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung

Top features : Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv

Top features : Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie TECHNISWITCH und TECHNISYSTEM

POWER SUPPLY

Power consumption : 0 mA (passiv)

RECEPTION RANGE

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrial : 87 ... 862 MHz

TECHNICAL DATA

Satellite inputs : 4

Terrestrial input : 1

TRANSMISSION LOSS

Sat : 4 dB

Terrestrial : 4 dB

SCOPE OF DELIVERY

Passive Splitter 5P, instruction manual