


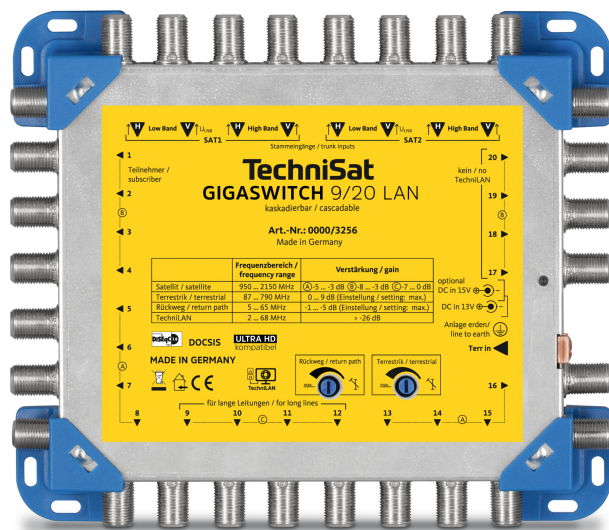

GIGASWITCH 9/20 LAN

Kompaktowy multiswitch do instalacji na 20 uczestników, do dystrybucji 2 pozycji orbitalnych i sygnału naziemnej TV oraz obsługi TECHNILAN

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032569	niebieski/żółty	0000/3256	840	450	17,5 x 3,5 x 15	26,5 x 6 x 15,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Zysk w zasięgu satelitarnym

Kompensacja skosu

Dla 2 Quattro-LNB

Kompatybilny z TECHNILAN

Wejście dla sygnału TV naziemnej

Wsparcie DOCSIS

Średnia strata w zakresie satelitarnym tylko -5 dB

Zakres naziemny: 87 ... 790 MHz (regulowany poziom)

Kanał zwrotny: 5 ... 65 MHz (regulowany poziom)

Zakres TechniLAN: -26 dB

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 87 ... 790

Kanał zwrotny : 2 ... 68

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 70

Temperatura otoczenia : -25 ... 45

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 8

Wejście naziemne : 1

Wyjście : 20

Długość dystrybucji : max. 70 metr

SEPARACJA

Wyjście : > 25

WZMOCNIENIE

Sat : -5 typisch

Naziemny : 0 ... 9 einstellbar

Kanał zwrotny : -5 ... -1 einstellbar

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 13 V / 3 A

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50 ... 60

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

GIGASWITCH 9/20 LAN, zasilacz (13 V / 3 A), instrukcja montażu