


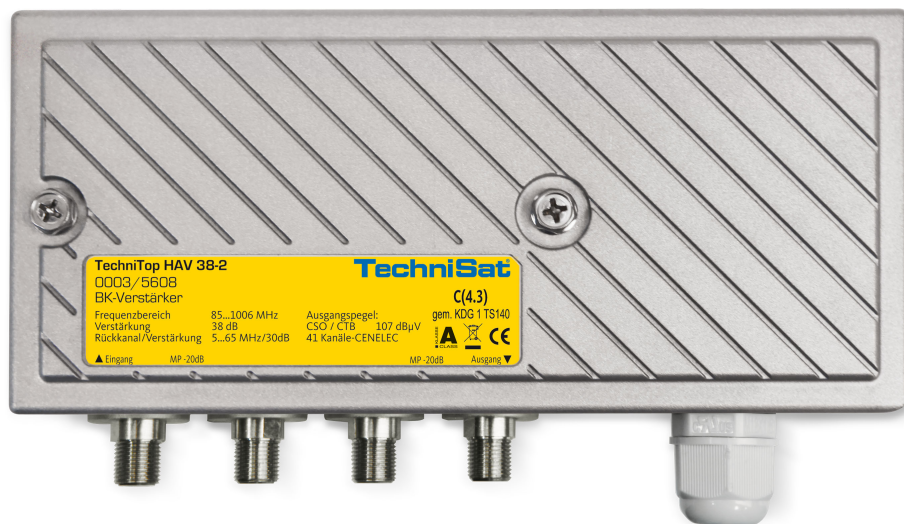

TECHNITOP HAV 38-2

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588356085	0003/5608	srebrny	906	744	19,5 x 6 x 6	24 x 7 x 13,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

38 dB Verstärkung

w obudowie z odlewu aluminium
(stopień ochrony IP54)

z gniazdami pomiarowymi na wejściu i wyjściu (-20 dB)

Dämpfung und Entzerrung einstellbar

Entwickelt nach der KDG 1-Klassifizierung TS 140

Klasse ekranowania A zgodnie z EN 500083-2

POZIOM SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO

IMA DIN 45004B UHF : 107

IMA DIN 45004B UHF : 107

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości : 85 ... 1.006

Zakres odbioru odbicia : 5 ... 65

Wzmocnienie : 38

CSO / CTB : 107

Współczynnik szumów : $\leq 5,5$

Współczynnik ekranowania : ≥ 80 EN 50083-2 (Klasse A)

Punkty pomiarowe (wyjście+wejście) : -20 ($\pm 2,5$)

Klasa ochrony : IP 50

Typ złącza : Złącze F

Impedancja : 75

Tłumienność odbicia : ≥ 18 (-1,5 dB/Okt.)

Tłumik międzystopniowy : 6

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : 38 dB Verstärkung

Zalety : w obudowie z odlewu aluminium (stopień ochrony IP54)

Zalety : z gniazdami pomiarowymi na wejściu i wyjściu (-20 dB)

Zalety : Dämpfung und Entzerrung einstellbar

Zalety : Entwickelt nach der KDG 1-Klassifizierung TS 140

Zalety : Klasse ekranowania A zgodnie z EN 500083-2

ZAKRES REGULACJI

Tłumik : 15

Korektor : 15

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

Napięcie znamionowe : 115 / 230 ~

Częstotliwość : 47 ... 63

Pobór prądu : 10

Moc znamionowa : 10

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNITOP HAV 38-2, instrukcja obsługi