


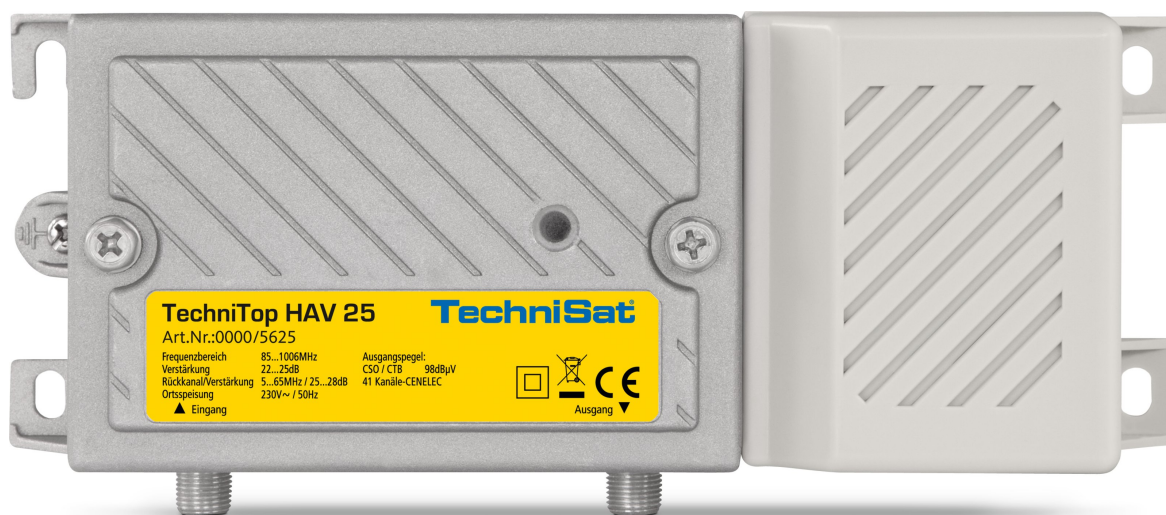

TECHNITOP HAV 25

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588056251	0000/5625	srebrny	708	576	18 x 8,5 x 5	22 x 12 x 8

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Wzmocnienie 25dB

Aktywny kanał informacji zwrotnej dla Internetu i telefonii (DOCSIS)

Obudowa z odlewu aluminium

Regulacja tłumienia i wyrównania

Opracowany zgodnie z klasyfikacją KDG 1 TS 140

Klasa ekranowania A zgodnie z EN 500083-2

POZIOM SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO

IMA DIN 45004B UHF : 98

IMA DIN 45004B UHF : 98

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości : 85 ... 1.006

Zakres odbioru odbicia : 5 ... 65

Wzmocnienie : 22 ... 25

CSO / CTB : 98

Współczynnik szumów : ≤ 7

Współczynnik ekranowania : ≥ 80 EN 50083-2 (Klasa A)

Klasa ochrony : IP 40

Typ złącza : Złącza F

Impedancja : 75

Tłumienność odbicia : ≥ 14 (-1,5 dB/Okt.)

Tłumik międzystopniowy : 6

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Wzmocnienie 25dB

Zalety : Aktywny kanał informacji zwrotnej dla Internetu i telefonii (DOCSIS)

Zalety : Obudowa z odlewu aluminium

Zalety : Regulacja tłumienia i wyrównania

Zalety : Opracowany zgodnie z klasyfikacją KDG 1 TS 140

Zalety : Klasa ekranowania A zgodnie z EN 500083-2

ZAKRES REGULACJI

Tłumik : 20

Korektor : 18

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

Napięcie znamionowe : 230 ~

Częstotliwość : 50

Pobór prądu : 6

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNITOP HAV 25, instrukcja obsługi