


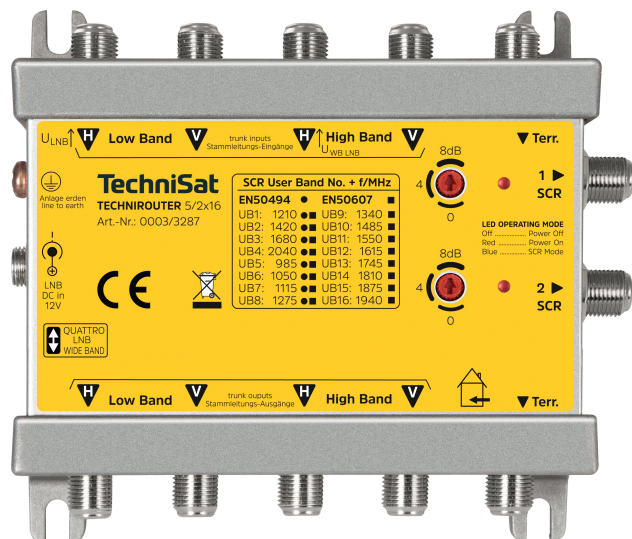

TECHNIROUTER 5/2x16

System dystrybucji sygnału z 2 satelitów dla 32 użytkowników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588332874	srebrno/żółty	0003/3287	718	400	11,8 x 8,5 x 4,2	25,5 x 13,5 x 5,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

32 użytkowników

Zgodny z protokołami SCR EN50494 i EN50607

2 pozycje SAT - współpracuje z konwerterem quattro lub Wideband

Możliwość integracji z systemami Multiswitch

Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)

Regulowany poziom SCR

CZĘSTOTLIWOŚCI

Naziemny : 5 ... 790

Sat : 290 ... 2.340

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : ≤ 1

Naziemny : ≤ 2

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 5 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych : 2x 16

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 1210, 1420, 1680, 2040, 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940

Częstotliwość SAT : 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T : 5 ... 790

Poziom wyjściowy SAT : ≤ 80 ... 90 typ.

LNB KONTROLA

Zasilanie prądowe LNB : max. 500

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : -25 ... 45

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

Ilość połączeń kablowych : 2

Ilość abonentów na jeden kabel : 16

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : 32 użytkowników

Zalety : Zgodny z protokołami SCR EN50494 i EN50607

Zalety : 2 pozycje SAT - współpracuje z konwerterem quattro lub Wideband

Zalety : Możliwość integracji z systemami Multiswitch

Zalety : Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)

Zalety : Regulowany poziom SCR

SEPARACJA

Obwody : ≥ 30

WZMOCNIENIE

Sat : 0 ... 30 AGC-gesteuert

Naziemny : -15 bezogen auf Eingang

Kanał zwrotny : -7

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : Zewnętrzny DC 12 V / 2,0 A

Pobór prądu : max. 310 @13 V (16 User-Bänder)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIROUTER 5/2x16, instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy (15 V / 1 A)