


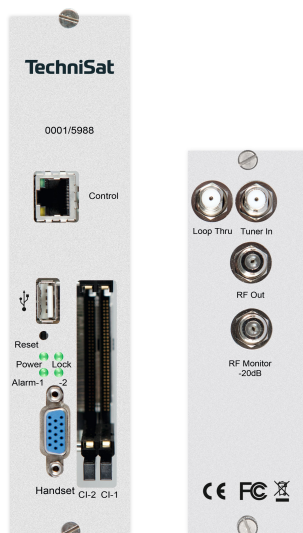

DVB-C/PAL TM TWIN CI

Karta konwertująca 2 cyfrowe programy kablowe SD/HD na 2 programy analogowe PAL

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588159884	srebrny	0001/5988	300	300

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 0 ... 45

Wilgotność powietrza : 10 ... 90

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI : 2x Tak

WYJŚCIE ZŁĄCZA RF

Częstotliwość wyjściowa : 48 ... 860

Poziom wyjściowy : 81 ... 90

Harmonijny produkt : ≤ -50 typisch

Zakłócenia : ≤ 45 typisch

C/N : ≥ 45 typisch

DEKODER

Dekoder audio : MPEG-1 Layer I, II

Dekoder video : MPEG-2, H.264

MODULATOR RF

Modulacja : CCIR PAL B/G

TECHNOLOGIA ODBIORU

Dekoder : 2

TUNER (DVB-C)

Symbolrate : 1 ... 7

Modulacja : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM (ITU J.83 Annex A)

Współczynnik Nyquist'a : 0,15

MER : > 35 (ohne Equalizer, 256-QAM)

FEC : 204, 188

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Karta TECHNINET DVB-C/PAL TM TWIN CI, osłona przednia i tylna