


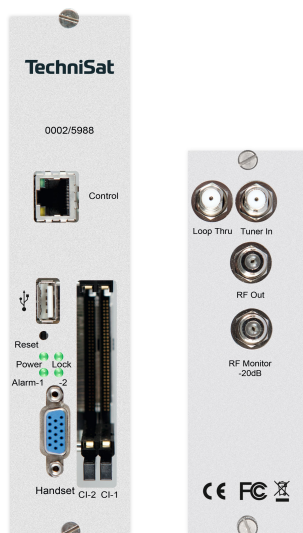

DVB-T2/PAL TM TWIN CI

Karta konwertująca 2 programy naziemne SD/HD na 2 programy analogowe PAL

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588259881	srebrny	0002/5988	882	580	40 x 5 x 11	47 x 9 x 17

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 0 ... 45

Wilgotność powietrza : 10 ... 90

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI : 2x Tak

WYJŚCIE ZŁĄCZA RF

Częstotliwość wyjściowa : 48 ... 860

Poziom wyjściowy : 81 ... 90

Harmonijny produkt : ≤ -50 typisch

Zakłócenia : ≤ 45 typisch

C/N : ≥ 45 typisch

DEKODER

Dekoder audio : MPEG-1 Layer I, II

Dekoder video : MPEG-2, H.264

MODULATOR RF

Modulacja : CCIR PAL B/G

TECHNOLOGIA ODBIORU

Dekoder : 2

TUNER (DVB-T2)

Modulacja : COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Szerokość pasma : 6, 7, 8

tryb FFT : 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Odstęp ochronny : 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32, 1/128

FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Karta TECHNINET DVB-T2/PAL TM TWIN CI, osłona przednia i tylna