


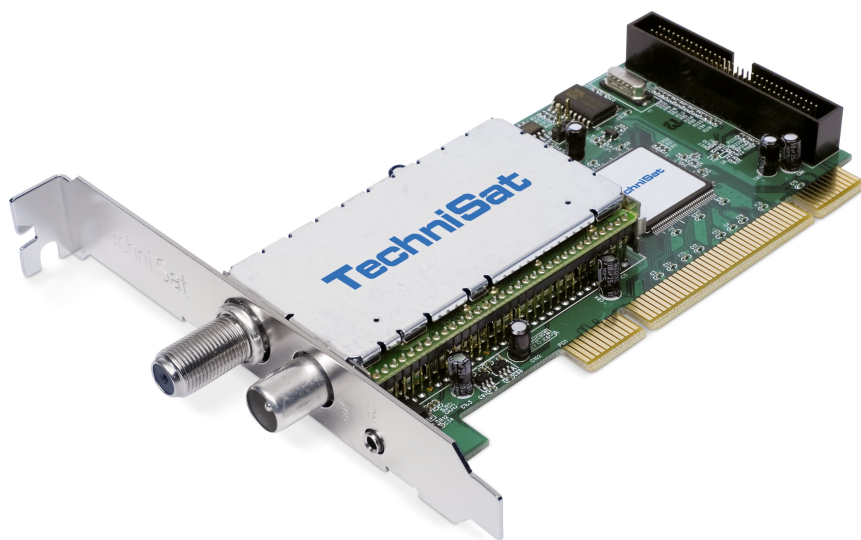

CableStar HD 2

Karta PCI HDTV do odbioru programów cyfrowej telewizji kablowej na komputerze - dopasowany również do kanałów HDTV i kodowanych dzięki modułowi gniazda CI

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588498372	srebrny	4098/3733	700	100	12 x 1,7 x 12,7	14 x 11 x 16,5

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Złącze F : 1

MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE

Procesor : Intel P4

Taktowanie procesora : 1,8

Zapis na dysku twardym (program) : 64

Zapis na dysku twardym (PVR) : 10

Karta graficzna : 3D-Grafikkarte

Wymagane złącze : 1x USB 2.0

DirectX : 9 oder höher

SYSTEM OPERACYJNY

Windows Vista 32/64 : Tak

Windows 7 32/64 : Tak

Windows XP 32/64 : Tak

WYMOGI SYSTEMOWE DLA HDTV

Procesor : Intel Pentium 4 oder AMD Athlon x2

Taktowanie procesora : 3

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

CableStar HD 2, czytnik modułów CI (do odbioru kodowanych programów), czujnik podczerwieni (wtyczka 2,5 mm), pilot z bateriami, płyta instalacyjna (CD), oprogramowanie DVBViewer TE2, pogramowanie do edycji nagrań EVE v2, sterowniki