


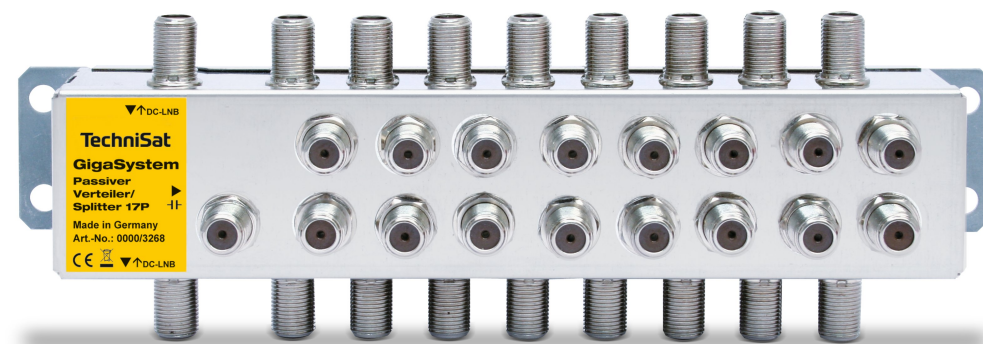

Rozgaęnik pasywny 17P

Multiswitches do instalacji na 4 pozycje satelitarne

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032682	0000/3268	srebrny	600	500	6,9 x 4,5 x 21,2	10,7 x 5,6 x 22,3

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung

Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv

Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GIGASYSTEM 17/8

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 47 ... 862

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : 4

Naziemny : 4

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 16

Wejście naziemne : 1

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung

Zalety : Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv

Zalety : Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GIGASYSTEM 17/8

SEPARACJA

Wyjście : 40

Obwody : 45

ZASILANIE

Pobór prądu : 0 (passiv)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Rozgaęznik pasywny 17P, instrukcja obsługi