


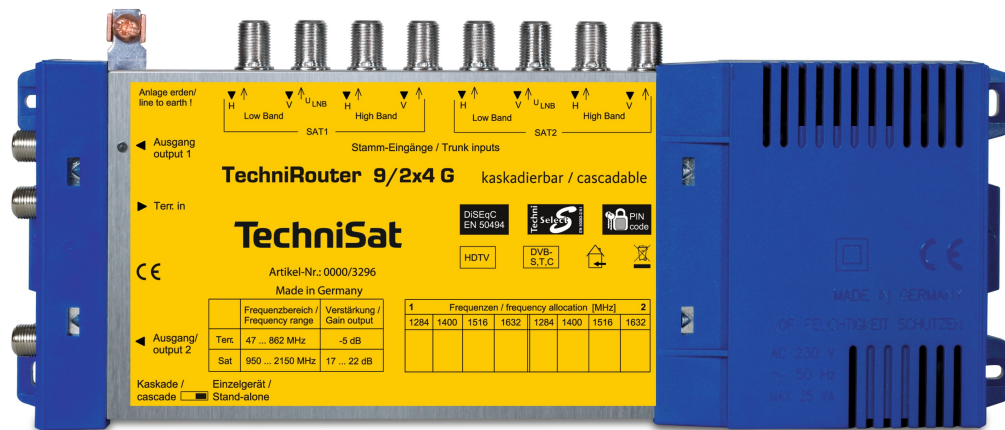

**ENERGIE
SPARER**

**BESSER
MADE IN
GERMANY**

TECHNIROUTER 9/2x4 G

Jednostka główna TechniRouter wyposażona jest w 8 wejść polaryzacji Sat (2 pełne zakresy) i jedno wejście TV naziemnej, sygnał zostaje rozdzielony na 2 przewody każdy dla 4 użytkowników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032965	niebieski/żółty	0000/3296	800	500	29 x 11,4 x 4,3	31,8 x 20 x 4,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przesył cyfrowego sygnału satelitarnego poprzez istniejące przewody w budynkach

Bez żadnych dodatkowych kabli

Odbiór programów z 2 pozycji satelitarnych bez ograniczeń z 2 Quatro-LNB

Wejście do odbioru TV cyfrowej naziemnej

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 47 ... 862

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 47 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych : 2 x 4

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 1284, 1400, 1516, 1632

Częstotliwość SAT : 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T : 47 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 8

Wejście naziemne : 1

Ilość połączeń kablowych : 2

Ilość abonentów na jeden kabel : maksymal 4

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Przesył cyfrowego sygnału satelitarnego poprzez istniejące przewody w budynkach

Zalety : Bez żadnych dodatkowych kabli

Zalety : Odbiór programów z 2 pozycji satelitarnych bez ograniczeń z 2 Quatro-LNB

Zalety : Wejście do odbioru TV cyfrowej naziemnej

SEPARACJA

Obwody : 45

WZMOCNIENIE

Sat : 17 ... 22

Naziemny : -5

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

Częstotliwość : 50

Napięcie znamionowe : 230

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniRouter 9/2x4 G, instrukcja obsługi, zasilacz