


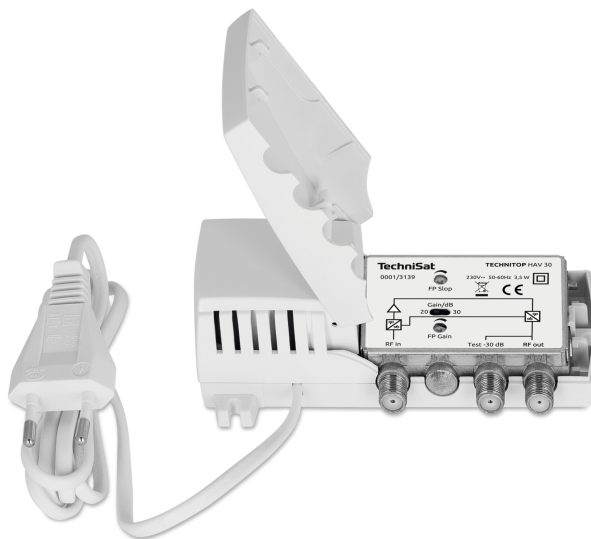

TECHNITOP HAV 30

Wzmacniacz domowy ze wzmocnieniem 30/20 dB i kanałem zwrotnym

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588131392	biały	0001/3139	362	332	13,3 x 6,7 x 3,9	14,2 x 9,7 x 5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przełączane wzmocnienie 20/30 dB

Regulowane wzmocnienie i nachylenie

Pasywny kanał informacji zwrotnej dla Internetu i telefonii (DOCSIS)

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -20 ... 50

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Klasa IP : 20

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości : 87 ... 862

Wzmocnienie : 20 / 30 umschaltbar

Poziom wyjściowy : 97 (CTB, CTO, EN 50083-3)

Zakres odbioru odbicia : 5 ... 65

Współczynnik szumów : $\leq 8,5$

Współczynnik ekranowania : ≥ 75 EN 50083-2 (Class A)

Typ złącza : Złącza F

Impedancja : 75

Tłumienność odbicia : ≥ 10

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Przełączane wzmocnienie 20/30 dB

Zalety : Regulowane wzmocnienie i nachylenie

Zalety : Pasywny kanał informacji zwrotnej dla Internetu i telefonii (DOCSIS)

WZMOCNIENIE

Wzmocnienie : ≤ 30

Kanał zwrotny : -2,5

ZAKRES REGULACJI

Tłumik : 0 ... 17

Korektor : 0 ... 17

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

Napięcie znamionowe : 230 ~

Częstotliwość : 50

Moc znamionowa : 3,5

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNITOP HAV 30, instrukcja montażu