


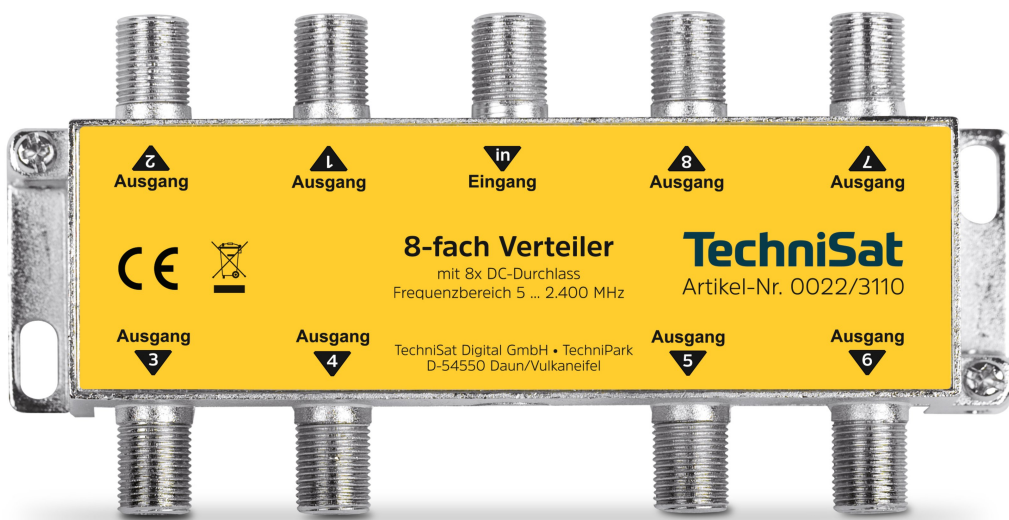

8-drożny rozdzielacz

Przeznaczony do rozdzielania lub łączenia 8 linii sygnałów TV

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588223103	srebrny	0022/3110	136	130	11,8 x 6 x 1,7	14,5 x 10 x 1,7

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przejsięcie napięcia statęgo

Zgodny z normami DiSEqC

Odsprężenie diodowe

Zgodny z TECHNIROUTER i UNICABLE

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

5 - 862 MHz : Typ. 12 (± 1)

950 - 1750 MHz : Typ. 15 (± 1)

1750 - 2150 MHz : Typ. 18 (± 1)

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

5 - 862 MHz : Typ. 9

950 - 1750 MHz : Typ. 13

1750 - 2150 MHz : Typ. 11

DANE TECHNICZNE

Wejsięcie : 1

Wyjsięcie : 8

Zakres częstotliwosci : 5 ... 2.150

Współczynnik ekranowania : ≥ 75 EN 50083-2 (Klasa A)

Typ złącza : Złącze F

Impedancja : 75

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Przejsięcie napięcia statęgo

Zalety : Odsprężenie diodowe

Zalety : Zgodny z normami DiSEqC

Zalety : Zgodny z TECHNIROUTER i UNICABLE

SEPARACJA

5 - 862 MHz : Typ. 22

950 - 1750 MHz : Typ. 22

1750 - 2150 MHz : Typ. 21

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

8-drożny rozdzielacz TV Sat