


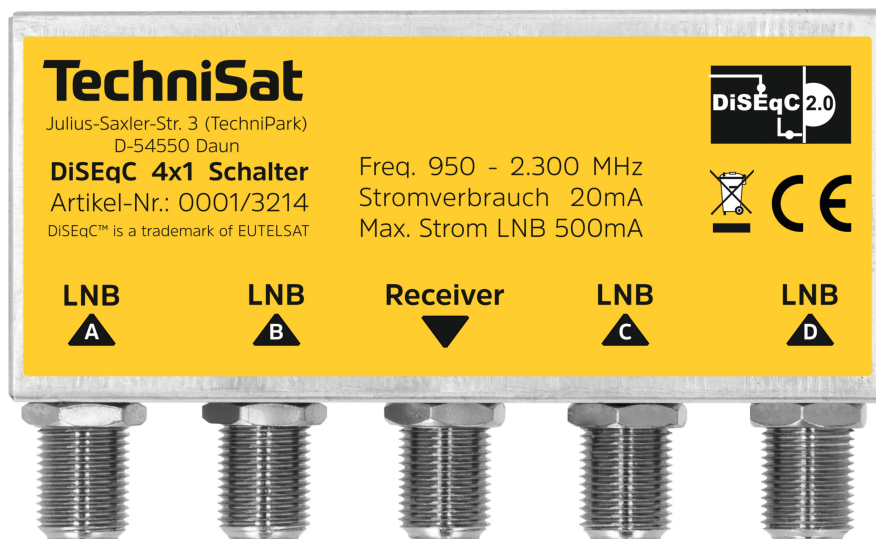

DiSEqC 4x1 przełącznik

TechniSwitch DiSEqC-przełącznik w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)
4019588132146	srebrny/żółty	0001/3214	130	120	9,7 x 10,1 x 2,3

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

4 pozycje satelitarne dla 1 dekodera

Odporna na warunki atmosferyczne
obudowa do montażu na maszcie

Niski wewnętrzny pobór prądu - tylko 20
mA

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 920 ... 2.300

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : 3

LNB KONTROLA

DiSEqC : 2

Zasilanie prądowe LNB : max. 500

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wyjście : 1

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : 4 pozycje satelitarne dla 1 dekodera

Zalety : Odporna na warunki atmosferyczne
obudowa do montażu na maszcie

Zalety : Niski wewnętrzny pobór prądu -
tylko 20 mA

ZASILANIE

Pobór prądu : 20 vom Empfangsgerät

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Przełącznik DiSEqC 4x1, obudowa odporna
na warunki atmosferyczne, 2 opaski
kablowe