


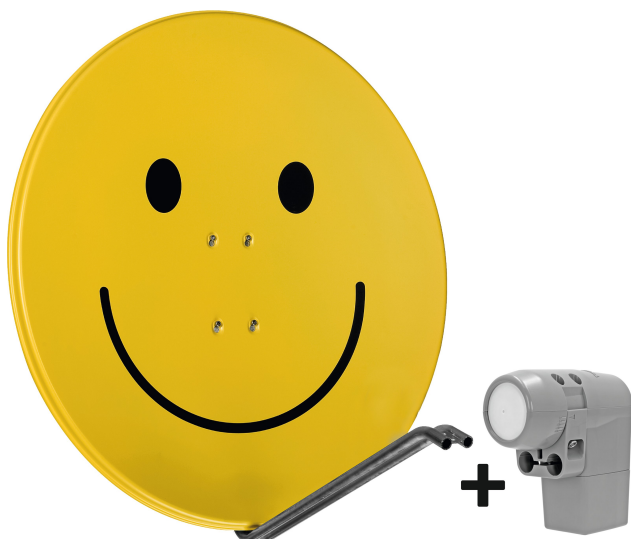

SATMAN 850 PLUS z UNYSAT-Quattro-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL

EAN	Kolor	Nr art.	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588089884	beżowy	6085/9880	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588289888	zielony	6285/9880	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588389885	grafitowy	6385/9880	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588489882	czerwony	6485/9880	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588789883	polarny/biały	6785/9880	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588589889	żółty Smiley	6585/9880	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Talerz 85 cm wykonany z najwyższej klasy aluminium (malowany proszkowo z obu stron)

Do dystrybucji multiswitchowej

1 pozycja satelitarna (np. HotBird 13° wsch)

Idealny do montażu na ścianie i dachu

LNB w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : typ. 0,75

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 19

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -40 ... 70

Wilgotność powietrza : 10 ... 95

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność : ± 1

Dryf temperatury : $\pm 2,5$

Hałas fazy : -85 @10kHz

DANE TECHNICZNE

F/D : 0,67

G/T : 17,2

Kąt offsetu : 21

Zysk : 38,2 @11,3 GHz

Średnica masztu $\varnothing$: 65 max.

Średnica mocowania : dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał : Aluminium

Wytrzymałość materiału : 1,6

Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19

Pobór prądu : 200

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850, uchwyt
AZ/EL, konwerter w obudowie odpornej na
warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja
obsługi