


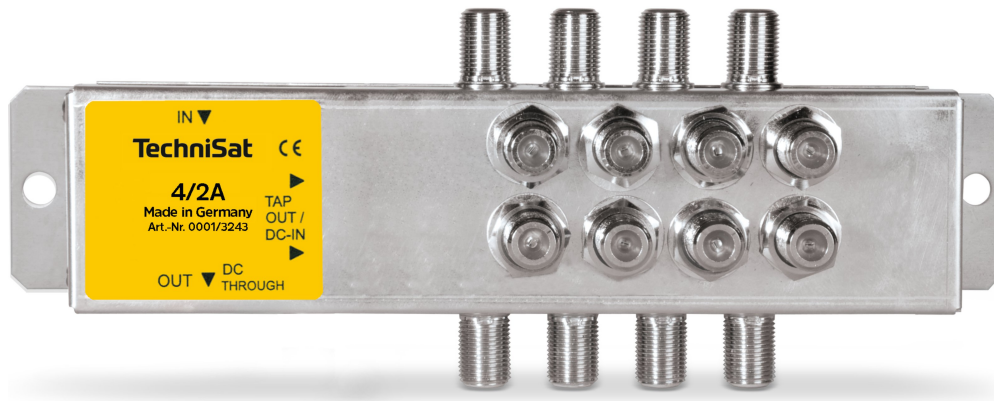

Aktywny podwójny rozgałęźnik 4/2A

Aktywny podwójny rozgałęźnik stosowany przy dystrybucji sygnału satelitarne z jednej pozycji satelitarnej.

EAN	Kolor	Nr art.
4019588132436	srebrny	0001/3243

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Taki sam rozstaw złącz F jak w systemach TECHNISWITCH i TECHNISYSTEM

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : 0,6 ... 1

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Taki sam rozstaw złącz F jak w systemach TECHNISWITCH i TECHNISYSTEM

SEPARACJA

Wyjście : 45

Obwody : 60

WZMOCNIENIE

Sat : 3 ... 6 stałe

ZASILANIE

Pobór prądu : typ. 130 @15V

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Aktywny podwójny rozgałęźnik 4/2A,
instrukcja obsługi