


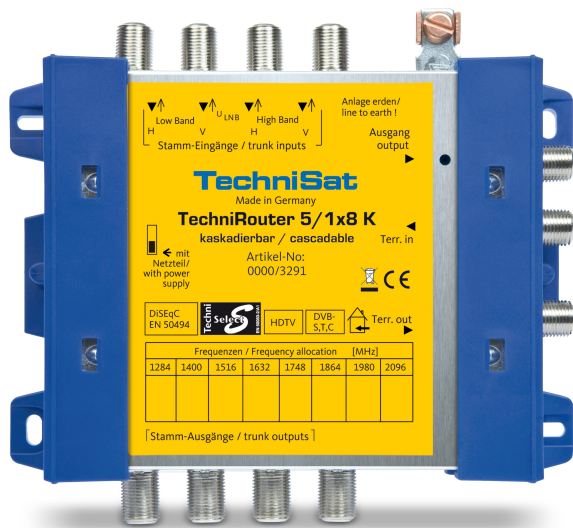

TECHNIROUTER 5/1x8 K

Tednostka kaskadowa TechniRouter wyposażona jest w 4 wejścia polaryzacji Sat (1 pełen zakres) i jedno wejście TV naziemnej, sygnał trafia do 1 kabla i może być dostarczony do 8 użytkowników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032910	niebieski/żółty	0000/3291	400	200	14 x 13 x 3,2	24,5 x 13,5 x 5,5

CZĘSTOTLIWOŚCI

Naziemny : 47 ... 862

Sat : 950 ... 2.150

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : 3 ... 5

Naziemny : 2 ... 3

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 47 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych : 8

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096

Częstotliwość SAT : 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T : 47 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

Ilość połączeń kablowych : 1

Ilość abonentów na jeden kabel : maksymal 8

SEPARACJA

Obwody : 45

TUNER

TECHNIROUTER ready : Tak

WZMOCNIENIE

Sat : 13 ... 18

Naziemny : -8

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniRouter 5/1x8 K, instrukcja obsługi