


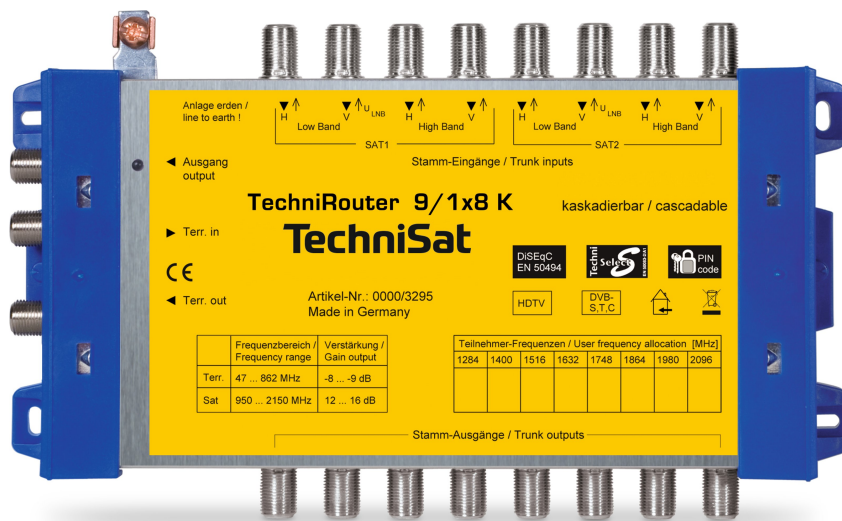

TECHNIROUTER 9/1x8 K

TechniRouter-System wyposażony jest w 8 wejść polaryzacji Sat (2 pełne zakresy) i jedno wejście TV naziemnej, sygnał trafia do 1 kabla i może być dostarczony do 8 użytkowników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032958	niebieski/żółty	0000/3295	600	400	21,5 x 13 x 3,2	31,8 x 20 x 4,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przesył cyfrowego sygnału satelitarnego poprzez istniejące przewody w budynkach

Bez żadnych dodatkowych kabli

Odbiór programów z 2 pozycji satelitarnych bez ograniczeń z 2 Quatro-LNB

Wejście do odbioru TV cyfrowej naziemnej

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 47 ... 862

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : 3 ... 5

Naziemny : 2 ... 3

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 47 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych : 8

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096

Częstotliwość SAT : 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T : 47 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 8

Wejście naziemne : 1

Ilość połączeń kablowych : 1

Ilość abonentów na jeden kabel : maximal 8

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Przesył cyfrowego sygnału satelitarnego poprzez istniejące przewody w budynkach

Zalety : Bez żadnych dodatkowych kabli

Zalety : Odbiór programów z 2 pozycji satelitarnych bez ograniczeń z 2 Quatro-LNB

Zalety : Wejście do odbioru TV cyfrowej naziemnej

SEPARACJA

Obwody : 45

WZMOCNIENIE

Sat : 13 ... 18

Naziemny : -8

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : über Grundeinheit

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniRouter 9/1x8 K, instrukcja obsługi