


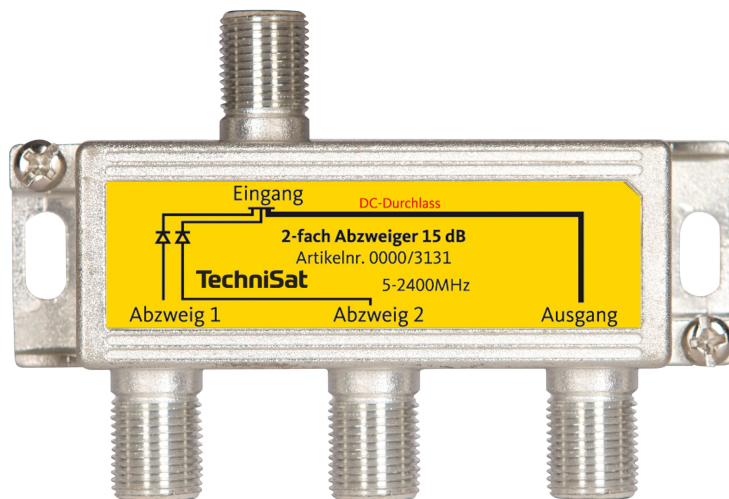

Podwójny rozdzielacz satelitarny 15 dB

Podwójny broadbandowy rozdzielacz 15 dB

EAN	Nr art.	Kolor
4019588031319	0000/3131	srebrny

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Schirmungsklasse A (nach EN 50083)
Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz

DC-diodenentkoppelt
DC-Durchlass auf Stamm

TECHNIROUTER-tauglich

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

5 - 862 MHz : Typ. 2,5

950 - 1750 MHz : Typ. 3,5

1750 - 2400 MHz : Typ. 4,5

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

5 - 862 MHz : > 10

950 - 1750 MHz : > 10

1750 - 2150 MHz : > 10

TŁUMIENIE

5 - 862 MHz : 15 (± 1,5)

950 - 1750 MHz : 15 (± 2)

1750 - 2400 MHz : 15 (± 2,5)

DANE TECHNICZNE

Wejście : 1

Wyjście : 3 (1+2)

Zakres częstotliwości : 5 ... 2.400

Współczynnik ekranowania : ≥ 75 EN 50083-2 (Class A)

Typ złącza : F-Buchse

Impedancja : 75

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Schirmungsklasse A (nach EN 50083)

Zalety : Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz

Zalety : DC-diodenentkoppelt

Zalety : DC-Durchlass auf Stamm

Zalety : TECHNIROUTER-tauglich

SEPARACJA

5 - 862 MHz : > 35

950 - 1750 MHz : > 30

1750 - 2150 MHz : > 28