


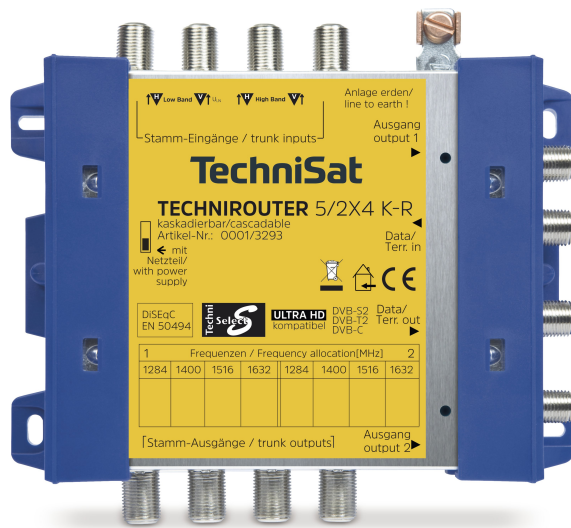

TECHNIROUTER 5/2x4 K-R

Kaskada TECHNIROUTER, odpowiednia dla kanału zwrotnego. Umożliwia podłączenie 4 poziomów IF (bloków satelitarnych) i wejścia naziemnego do dystrybucji do dwóch wiązek kablowych po 4 uczestników każda

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588132931	srebrno/żółty	0001/3293	422	264	14 x 13,5 x 12,5	25,5 x 5,5 x 13,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

DiSEqC gemäß EN 50494

1 Orbitposition ohne Einschränkungen

Rückkanal-tauglich

Keine neue Kabelverlegung erforderlich

Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar

In eine Multischalterverteilung integrierbar

CZĘSTOTLIWOŚCI

Kanał zwrotny : 5 ... 65

Naziemny : 65 ... 862

Sat : 950 ... 2.150

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : 2 ... 5

Naziemny : 2 ... 3

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 5 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych : 2 x 4

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 1284, 1400, 1516, 1632

Częstotliwość SAT : 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T : 65 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

Ilość połączeń kablowych : 2

Ilość abonentów na jeden kabel : maximal 4

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : DiSEqC gemäß EN 50494

Zalety : 1 Orbitposition ohne Einschränkungen

Zalety : Rückkanal-tauglich

Zalety : Keine neue Kabelverlegung erforderlich

Zalety : Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar

Zalety : In eine Multischalterverteilung integrierbar

SEPARACJA

Obwody : 45

TUNER

TECHNIROUTER ready : Tak

WZMOCNIENIE

Sat : 17 ... 22

Naziemny : -12

ZASILANIE

Pobór prądu : 210 @13V (je SCR-Ausgang)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIROUTER5/2x4 K-R, instrukcja