


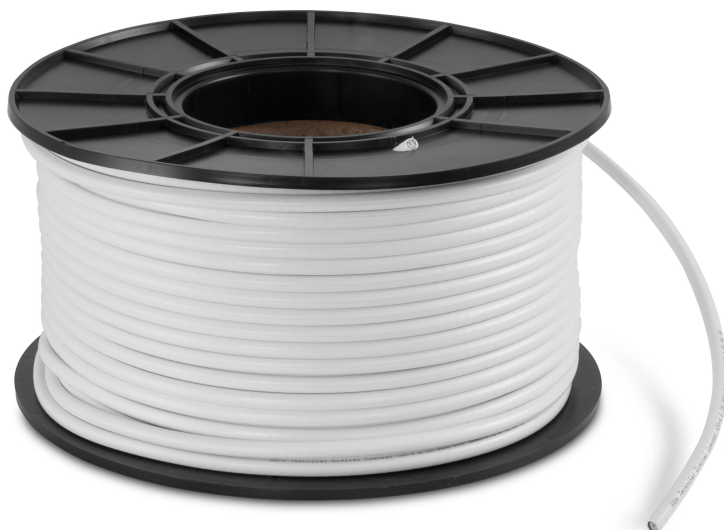

## COAXSAT 120-4.6

Potrójnie ekranowany kabel koncentryczny RG-6 dla dystrybucji sygnału sattelitarne, sieci kablowych, Internetu i DVB-T

| EAN           | Nr art.   | Kolor | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|-----------|-------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 4019588431072 | 0004/3107 | biały | 5,74                 | 5,27              | 27,5 x 27,5 x 14,5               | 48 x 26 x 39    |
| 4019588301078 | 0300/3107 | biały |                      |                   |                                  |                 |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przewód wewnętrzny wykonany z litej miedzi elektrolitycznej o wysokiej czystości!

Fizycznie spieniony, stabilny dielektryk PE = bardzo dobre tłumienie i odporność na starzenie!

Folia aluminiowa klejona, ułatwiająca montaż wtyku

Oplot miedziany ocynowany; duże pokrycie optyczne. Bardzo dobra przewodność.

2. folia aluminiowa klejona. Uzupełnia 3-warstwowy przewodnik zewnętrzny, który zapewnia najlepsze właściwości ekranowania!

Zgodne z normą EN 50117/ klasa ekranowania A+

#### TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

5 - 30 MHz :  $\geq 28$

30 - 65 MHz :  $\geq 28$

65 - 470 MHz :  $\geq 28$

470 - 1800 MHz :  $\geq 27$

1800 - 2450MHz :  $\geq 20$

#### TŁUMIENIE

5 MHz : 0,48

10 MHz : 2,2

25 MHz : 3

45 MHz : 4

100 MHz : 6,1

200 MHz : 8,7

300 MHz : 9,6

450 MHz : 13,7

800 MHz : 18,5

1000 MHz : 20,5

1350 MHz : 23,5

1750 MHz : 25,6

2050 MHz : 29,4

2250 MHz : 30,5

#### DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości : 5 ... 3.000

Impedancja : 75 ( $\pm 3$ )

Wewnętrzna średnica przewodu : 1 (18AWG)

Wewnętrzna część przewodu : Miedź (miedź beztlenowa, OFC)

Izolacja : Spieniony fizycznie PE

Średnica dielektryczna : 4,65 ( $\pm 0,1$ )

Zewnętrzny płaszcz kabla : 1x folia aluminiowa klejona + 1x oplot miedziany Sn + 1x folia aluminiowa klejona

Płaszcz : PVC, biały

Średnica z warstwą : 6,8 ( $\pm 0,2$ )

Promień gięcia :  $\geq 50$

Pojemność / nośność : 55

Minimalny kąt gięcia : 0,85

Współczynnik ekranowania :  $\geq 120$  Klasa A+

#### TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz :  $\leq 0,7$

30 MHz :  $\leq 0,15$

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

100m szpula