


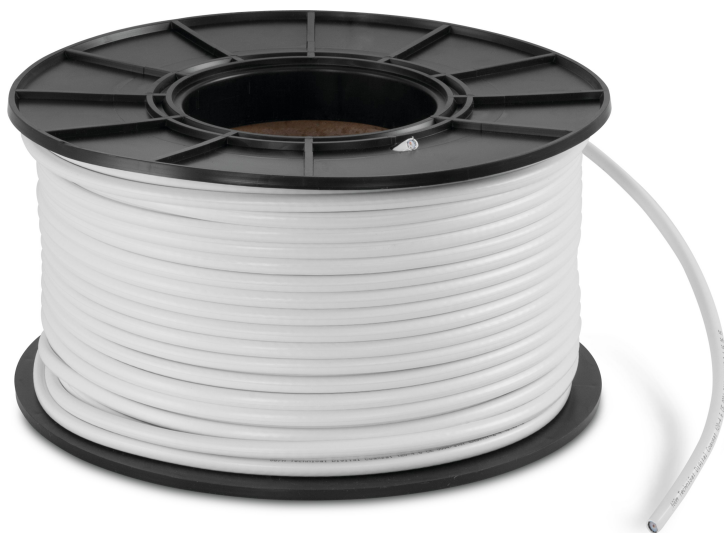

COAXSAT 115-3.6

3-krotnie ekranowany kabel koncentryczny dla Sat, DVB-C, Internetu i DVB-T

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588430112	biały	0004/3011	4,1	4,1	27,5 x 27,5 x 14	55 x 45 x 40

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przewód wewnętrzny wykonany z litej miedzi o wysokiej czystości!

Fizycznie spieniony, stabilny dielektryk PE = bardzo dobra odporność na tłumienie i starzenie!

Klejona folia aluminiowa

Oplot miedziany ocynowany; duże pokrycie optyczne. Bardzo dobra przewodność.

2. folia aluminiowa klejona. Uzupełnia 3-warstwowy przewodnik zewnętrzny, który zapewnia najlepsze właściwości ekranowania!

Wytrzymała mieszanka PCV, która nadaje kablom elastyczność, jakiej potrzebują!

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

5 - 30 MHz : ≥ 28

30 - 65 MHz : ≥ 22

65 - 470 MHz : ≥ 22

470 - 1800 MHz : ≥ 20

1800 - 2450 MHz : ≥ 19

TŁUMIENIE

5 MHz : 2,45

10 MHz : 3,34

25 MHz : 5,05

45 MHz : 6,57

100 MHz : 7,2

200 MHz : 11,8

300 MHz : 13,9

450 MHz : 17,8

800 MHz : 24,6

1000 MHz : 28,7

1350 MHz : 33,2

1750 MHz : 38,6

2050 MHz : 42,9

2250 MHz : 45,3

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości : 5 ... 3.000

Impedancja : 75 (± 3)

Wewnętrzna średnica przewodu : 0,8

Wewnętrzna część przewodu : Miedź (miedź beztlenowa, OFC)

Izolacja : Spieniony fizycznie

Średnica dielektryczna : 3,6 ($\pm 0,1$)

Zewnętrzny płaszcz kabla : 1x folia aluminiowa klejona + 1x oplot miedziany Sn + 1x folia aluminiowa podwójnie laminowana

Płaszcz : PVC, biały

Średnica z warstwą : 5,6 ($\pm 0,2$)

Promień gięcia : ≥ 50

Pojemność / nośność : 55

Minimalny kąt gięcia : 0,85

Współczynnik ekranowania : ≥ 115 Klasa A+

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz : $\leq 0,8$

30 MHz : $\leq 0,15$

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

100 szpula