


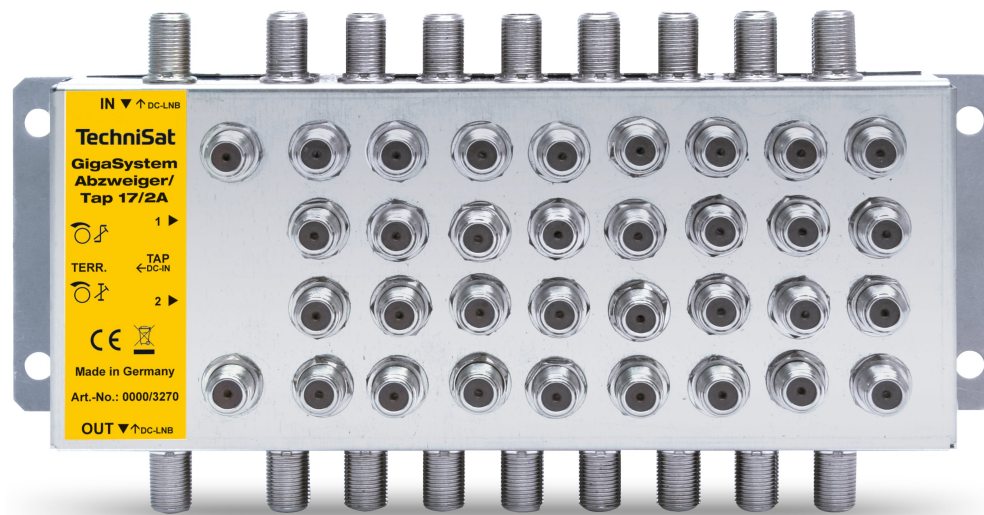

Aktywny podwójny rozgaęźnik 17/2A

Multiswitche do instalacji na 4 pozycje satelitarne

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032705	0000/3270	srebrny	858	800	10,5 x 4,5 x 21,2	10,7 x 5,6 x 22,3

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GIGASYSTEM 17/8

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 47 ... 862

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : -1,5 ... -1

Naziemny : -1,2

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 16

Wejście naziemne : 1

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GIGASYSTEM 17/8

SEPARACJA

Wyjście : 45

Obwody : 50

WZMOCNIENIE

Sat : 3 ... 6

Naziemny : 5 einstellbar

ZASILANIE

Pobór prądu : typ. 300 @18V, je Abzweigegruppe

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Aktywny podwójny rozgaęźnik 17/2A, instrukcja obsługi