


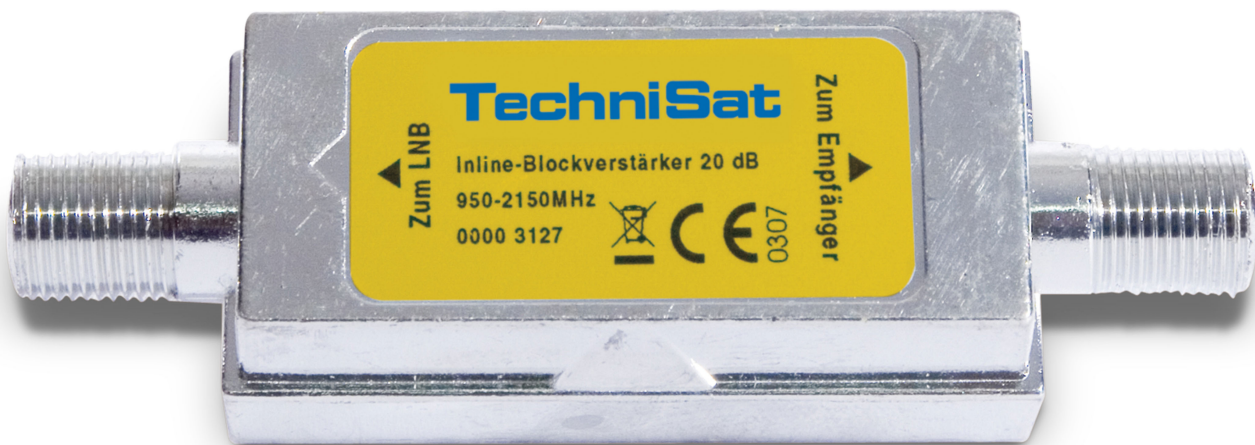

Wzmacniacz liniowy 2150

Wzmacniacz sygnałów satelitarnych 20dB

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588131279	0001/3127	srebrny	22	22

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Łatwa instalacja

20 dB wzmocnienia

Zasilanie przez kabel koncentryczny

PRZELOTKA NAPIĘCIA

SAT : Tak

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150

Wzmocnienie : 20

Współczynnik ekranowania : ≥ 75 EN 50083-2 (Klasa A)

Współczynnik szumów : 6

Impedancja : 75

Poziom wejściowy : max. 86

Poziom wyjściowy : max. 106

Zasilanie napięciem : 11 ... 20 VDC

Pobór prądu : 40 ... 60 @18VDC

Typ złącza : Złącze F / Złącze F

Tłumienność odbicia : 8

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wzmacniacz liniowy 2150