


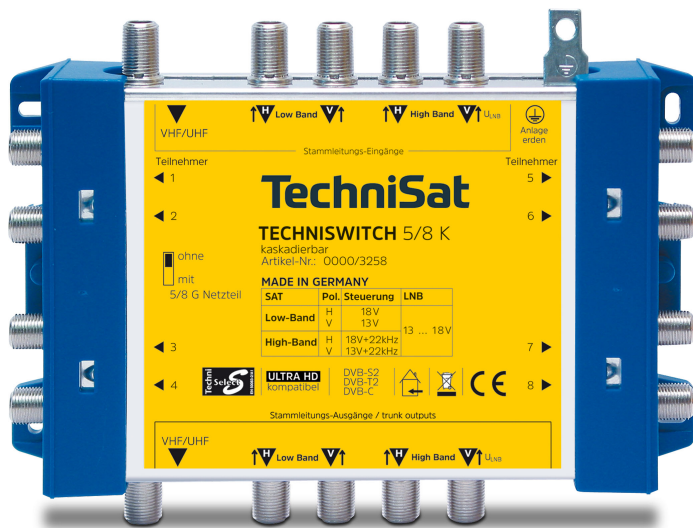

TECHNISWITCH 5/8 K

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032583	niebieski/żółty	0000/3258	374	374	17,1 x 12,6 x 3,32	17,5 x 18,5 x 3,9

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Dystrybucja sygnału z jednej pozycji satelitarnej

Do 24 abonentów w systemie

Kompatybilny z konwerterami Qauttro

Dostarczenie sygnału do 100m dzięki korekcji wzmacnienia

Energooszczędny - możliwa praca bez zasilacza

Brak tłumienia w zakresie satelitarnym

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 47 ... 862

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : 2 ... 5

Naziemny : 2 ... 3

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

Wyjście : 8

Długość dystrybucji : max. 100 metr

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Dystrybucja sygnału z jednej pozycji satelitarnej

Zalety : Do 24 abonentów w systemie

Zalety : Kompatybilny z konwerterami Qauttro

Zalety : Dostarczenie sygnału do 100m dzięki korekcji wzmacnienia

Zalety : Energooszczędny - możliwa praca bez zasilacza

Zalety : Brak tłumienia w zakresie satelitarnym

SEPARACJA

Wyjście : > 35

WZMOCNIENIE

Sat : -4 ... -2

Naziemny : 1 ... 4

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniSwitch 5/8 K, instrukcja obsługi