


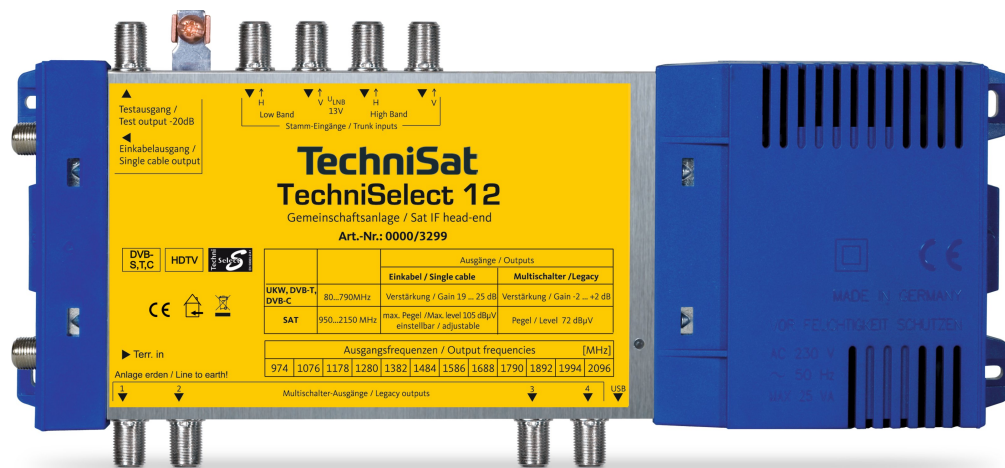

TECHNISELECT 12

Służy do dostarczenia sygnału z 12 transponderów satelitarnych do instalacji jednokablowej

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032996	niebieski/żółty	0000/3299	800	500	29,2 x 11,2 x 3,1	31,8 x 20 x 4,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przesył cyfrowego sygnału satelitarnego poprzez istniejące przewody w budynkach
Wejście do odbioru TV cyfrowej naziemnej

4 pełnowartościowe wyjścia na dekodery lub multiswitch
Oprogramowanie na komputer

Znaczne obniżenie poboru prądu

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 80 ... 790

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Naziemny : -20 ... -12 (Einstellbare Verstärkung)

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 80 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych : 12

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 974, 1076, 1178, 1280, 1382, 1484, 1586, 1688, 1790, 1892, 1994, 2096

Częstotliwość SAT : 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T : 80 ... 790

Poziom wyjściowy SAT : max. 105

Wzmocnienie wyjściowe (sygnał naziemny) : 12 ... 20 (Einstellbare Verstärkung)

POBÓR PRĄDU

Praca : 11 (inkl. LNB)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

LNB KONTROLA

Wertykalny : 13 über VL

Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (für LNB und / oder Verstärker)

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

Ilość połączeń kablowych : 1

Ilość abonentów na jeden kabel : über 50

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Przesył cyfrowego sygnału satelitarnego poprzez istniejące przewody w budynkach

Zalety : Wejście do odbioru TV cyfrowej naziemnej

Zalety : 4 pełnowartościowe wyjścia na dekodery lub multiswitch

Zalety : Oprogramowanie na komputer

Zalety : Znaczne obniżenie poboru prądu

SEPARACJA

Obwody : 30

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniSelect 12, instrukcja obsługi