


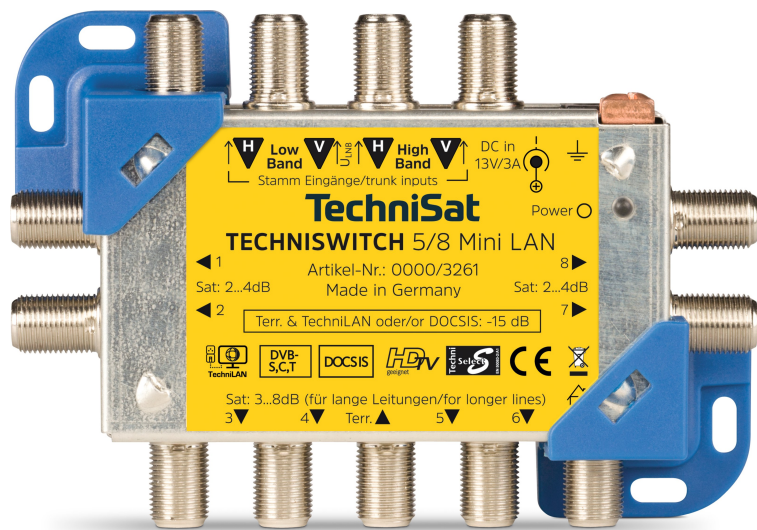

TECHNISWITCH 5/8 Mini LAN

Multiswitch z obsługą technologii TECHNILAN

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032613	niebieski/żółty	0000/3261	500	160	7,9 x 3,3 x 11,5	23 x 6 x 15,2

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Wzmocnienie sygnału satelitarnego
Korekta nachylenia prostej wzmocnienia

Współpracuje z konwerterem Quattro
Kompatybilny z TechniLAN

Wejście sygnału naziemnego
Odpowiedni dla DOCSIS

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 80 ... 790

Kanał zwrotny : 2 ... 65

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : -25 ... 45

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

Wyjście : 8

Długość dystrybucji : max. 100 metr

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Wzmocnienie sygnału satelitarnego

Zalety : Korekta nachylenia prostej wzmocnienia

Zalety : Współpracuje z konwerterem Quattro

Zalety : Kompatybilny z TechniLAN

Zalety : Wejście sygnału naziemnego

Zalety : Odpowiedni dla DOCSIS

SEPARACJA

Wyjście : > 30

WZMOCNIENIE

Sat : 2 ... 4 , dolne wyjścia 3 ... 8 dB

Naziemny : -15

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : Zewnętrzny, DC 13 V / 3 A

Napięcie znamionowe : 100 ... 240

Częstotliwość : 50 ... 60

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNISWITCH 5/8 Mini LAN, instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy (13 V/3 A)