


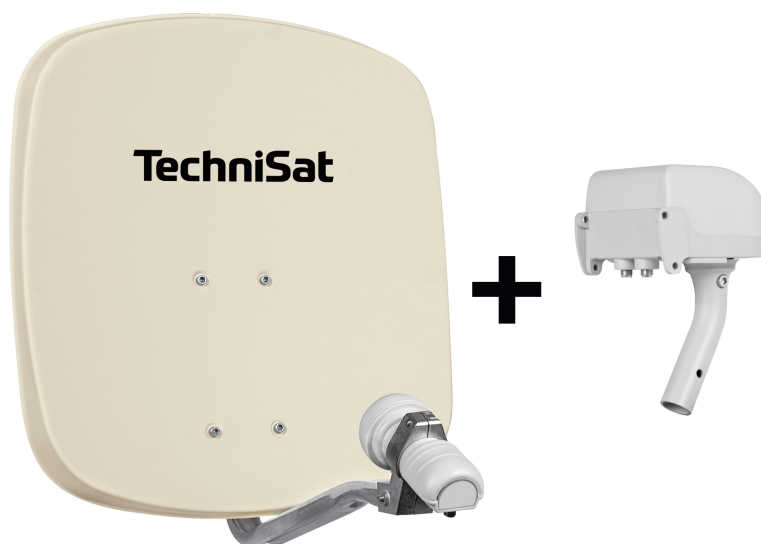

SKYRIDER

EAN	Nr art.	Kolor
4019588450721	1045/1572	beżowy
4019588453722	1345/1572	szary/kamienny
4019588454729	1445/1572	czerwony

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Nur 45 cm klein

1 & 2 Teilnehmer

Viele Orbitpositionen

Besonders gut geeignet für
Balkonmontage / Ideal für die Stadt

Optimal für Boden- und Wandmontage

Auch als Komplettpaket inklusive
DigitalSat-Receiver erhältlich

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,7 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,7 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

Przełącznik band : 22

Wertykalny : 11,5 ... 14

Horyzontalnie : 16 ... 19

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75 ± 3MHz

Górny zakres częstotliwości : 10,6 ± 3MHz

DANE TECHNICZNE

F/D : 0,6

Kąt offsetu : 30

Zysk : 32,2 @11,3GHz

Średnica mocowania : 40 mm

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Nur 45 cm klein

Materiał : Aluminium

Zalety : 1 & 2 Teilnehmer

Zalety : Viele Orbitpositionen

Zalety : Besonders gut geeignet für
Balkonmontage / Ideal für die Stadt

Zalety : Optimal für Boden- und
Wandmontage

Zalety : Auch als Komplettpaket inklusive
DigitalSat-Receiver erhältlich

Wytrzymałość materiału : 1

Powłoka : beidseitig pulverbeschichtet

Mocowanie ścienne w zestawie : Tak

Universal Single-LNB

DOSTĘPNE MODELE	Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150	Górny zakres częstotliwości : 10,6
EAN : 4019588178946	ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ	DANE TECHNICZNE
Kolor : szary	Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7	Wyjście : 1
Nr art. : 0017/8194	Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75	Impedancja : 75
Waga (z opakowaniem) : 200	ŚRODOWISKO PRACY	Średnica mocowania : 40 mm
Waga (urządzenie) : 120	Wilgotność powietrza : 10 ... 90	Wzmocnienie : 50 ... 65
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 5,8 x 5,8 x 11,3	Temperatura otoczenia : -30 ... 60	Typ złącza : F-Buchse
Wymiary kartonu : 6,5 x 6,5 x 12	LNB KONTROLA	ZASILANIE
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	Wertykalny : 11,5 ... 14	Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19
Współczynnik szumów : 0,7	Horyzontalnie : 16 ... 19	Pobór prądu : max. 190
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ	Przełącznik band : 22	
Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950	OSCYLATOR LOKALNY	
	Dolny zakres częstotliwości : 9,75	

Kabel COAXSAT 2150 10 m + 2 złączki F

DOSTĘPNE MODELE	Nr art. : 0001/3610
EAN : 4019588136106	Waga (z opakowaniem) : 388
Kolor : biały	Waga (urządzenie) : 388

czarny
czarny