


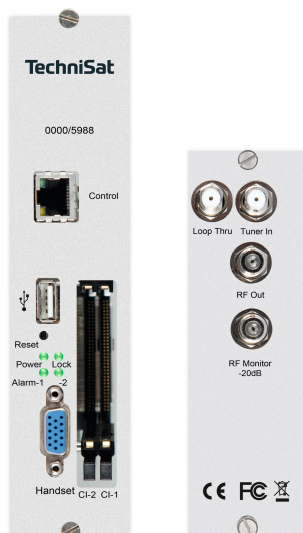

DVB-S2/PAL TWIN CI

Karta konwertująca do 2 programów SD/HD, na 2 analogowe programy PAL

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588059887	srebrny	0000/5988	300	300

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 0 ... 45

Wilgotność powietrza : 10 ... 90

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI : 2x Tak

WYJŚCIE ZŁĄCZA RF

Częstotliwość wyjściowa : 48 ... 860

Poziom wyjściowy : 100 ±3 dB

Harmonijny produkt : ≤ -50 typisch

Zakłócenia : ≤ 45 typisch

C/N : ≥ 45 typisch

DEKODER

Dekoder audio : MPEG-1 Layer I, II

Dekoder video : MPEG-2, H.264

MODULATOR RF

Modulacja : CCIR PAL B/G

TECHNOLOGIA ODBIORU

Dekoder : 2

TUNER (DVB-S)

Demodulacja : 8PSK, QPSK

Symbol rate : 1 ... 45

Współczynnik Roll-off : 0,20; 0,25; 0,35

Współczynnik FEC (LDPC) : 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10

Rozmiar bloku FEC : 64

Kodowanie zewnętrzne (BCH) : GF(2¹⁶), t=8, 10, 12

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Karta TECHNINET DVB-S2/PAL TM TWIN CI, osłona przednia i tylna