


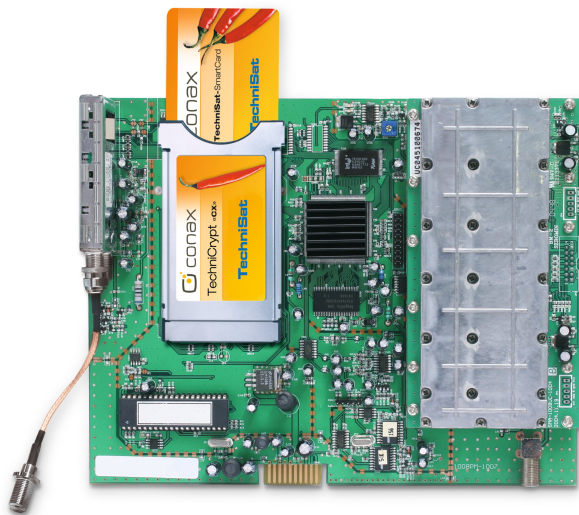

TECHNINET DVB-S PAL 1 CI

Karta konwertująca: 1 cyfrowy program DVB-S na 1 analogowy program PAL

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588059450	zielony	0000/5945	800	600	23,5 x 45 x 18,5	22,5 x 8,5 x 30

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Umsetzen von 1 SD Sat-Programm (verschlüsselt oder unverschlüsselt) in 1 PAL Programm

Eingangsfrequenzbereich von 950 bis 2150 MHz

Ausgangsfrequenzbereich von 110 bis 862 MHz (S2 bis K69) nachbarkanaltauglich

Ausgangpegel regelbar von 80 - 100 dBμV

Common Interface

WYJŚCIE ZŁĄCZA RF

Częstotliwość wyjściowa : 110 ... 862

Poziom wyjściowy : 80 ... 100

DEKODER

Dekoder audio : MPEG1, MPEG2

Dekoder video : MPEG2, MP@ML

MODULATOR RF

Modulacja : CCIR PAL B/G

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Umsetzen von 1 SD Sat-Programm (verschlüsselt oder unverschlüsselt) in 1 PAL Programm

Zalety : Eingangsfrequenzbereich von 950 bis 2150 MHz

Zalety : Ausgangsfrequenzbereich von 110 bis 862 MHz (S2 bis K69) nachbarkanaltauglich

Zalety : Ausgangpegel regelbar von 80 - 100 dBμV

Zalety : Common Interface

TUNER (DVB-S)

Demodulator DVB-S : EN 300 421

Demodulacja : QPSK

Symbol rate : 2 ... 35

Współczynnik Roll-off : 0,20; 0,35

Wskaźnik paramteru FEC : 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatisch)

Przeplatanie : Convolutional; l=12

Kodowanie zewnętrzne : Reed Solomon 204, 188, T=8

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Karta konwertująca TechniNet DVB-S PAL 1 CI