


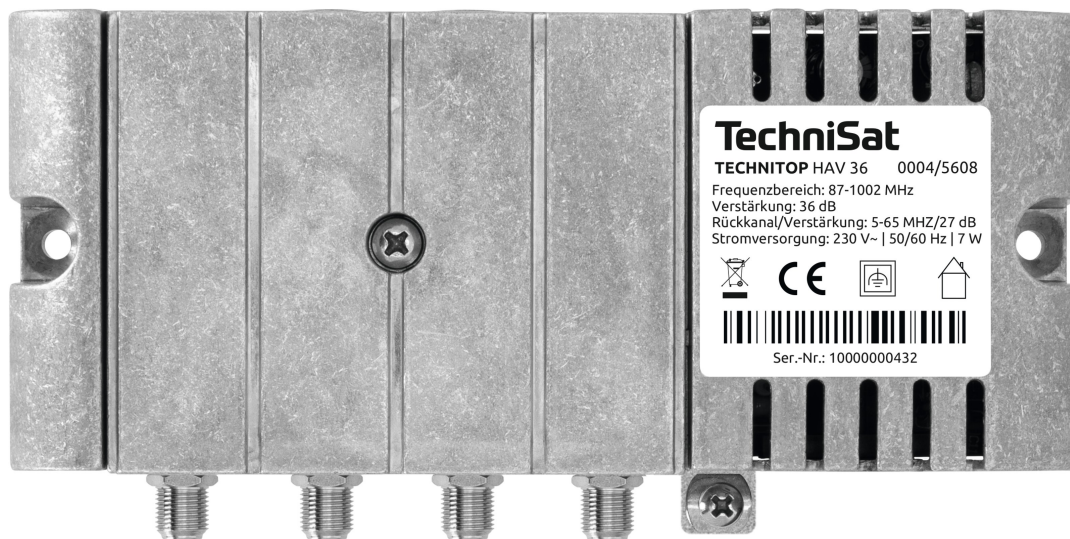

TECHNITOP HAV 36

Wzmacniacz domowy BK ze wzmocnieniem 36 dB dla zakresu częstotliwości 85-1006 MHz i kanału zwrotnego od 5-65 MHz.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588456082	srebrny	0004/5608	662	580	18,5 x 9,1 x 4,6	21 x 5,8 x 15

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przełączane wzmocnienie 27/36 dB

W obudowie z odlewu aluminium

Z gniazdami pomiarowymi na wejściu i wyjściu

Regulacja tłumienia i wyrównania

Klasa ekranowania A zgodnie z EN 500083-2

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 10 ... 75

Klasa IP : 20

Temperatura : -20 ... 50

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości : 85 ... 1.006

Wzmocnienie : 27 / 36 umschaltbar

Poziom wyjściowy : 109 (CTB, CSO EN60728-3)

Tłumik międzystopniowy : 6

Zakres odbioru odbicia : 5 ... 65

Współczynnik szumów : $\leq 6,5$

Współczynnik ekranowania : ≥ 80 EN 50083-2 (Klasse A)

Punkty pomiarowe (wyjście+wejście) : -20 ($\pm 2,5$)

Typ złącza : Złącza F

Impedancja : 75

Tłumienność odbicia : ≥ 14 (-1,5 dB/Okt.)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Przełączane wzmocnienie 27/36 dB

Zalety : W obudowie z odlewu aluminium

Zalety : Z gniazdami pomiarowymi na wejściu i wyjściu

Zalety : Regulacja tłumienia i wyrównania

Zalety : Klasa ekranowania A zgodnie z EN 500083-2

ZAKRES REGULACJI

Tłumik : 15

Korektor : 15

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

Napięcie znamionowe : 230 ~

Częstotliwość : 50

Moc znamionowa : 7

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNITOP HAV 36, przewód zasilający, instrukcja montażu