
TechniRouter 5/1x4

TechniRouter mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf einen Kabelstrang für 4 Teilnehmer



Top-Ausstattung

- ·SCR-Protokoll gemäß EN 50494
- ·In eine Multischalterverteilung integrierbar
- $\cdot Stromsparen \ ohne \ Netzteil \ einsetzbar$
- ·Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- $\cdot \mathsf{SCR}\text{-}\mathsf{Pegel}\;\mathsf{einstellbar}$

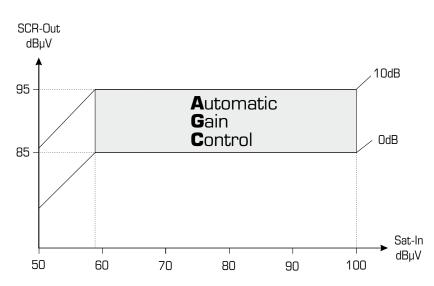









TechniRouter 5/1x4

Technische Daten

- · Sat-Eingänge: 4
- · Terrestrische-Eingänge: 1
- · Anzahl Kabelanschlüsse: 1
- · Teilnehmer pro Kabel: 4

Empfangsbereich

· Terrestrik: 5 ... 790 MHz

· Sat: 950 ... 2200 MHz

Durchgangsdämpfung

· Sat: $\leq 1 dB$

· Terrestrik: ≤ 2 dB

Verstärkung

· Terrestrik: -7 dB bezogen auf Eingang

Entkopplung


· Stämme: ≥ 30 dB

Einkabelausgang

- · Ausgangsfrequenzbereich: 5 ... 2150 MHz
- · Anzahl der Ausgangskanäle: 4
- · Frequenz der Ausgangskanäle: 1210, 1420, 1680, 2040 MHz
- · Frequenz Sat: 950 ... 2150 MHz
- \cdot Frequenz Terrestrik: 5 ... 790 MHz
- · Ausgangspegel Sat: 85 ... 95 dBµV

Lieferumfang

TechniRouter 5/1x4, Bedienungsanleitung

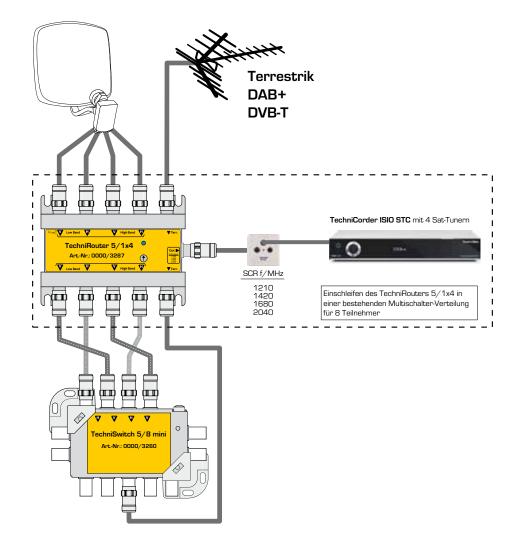

	Gerat (BXHXI)	Karton
Maß (cm)	11,7 x 8,3 x 3,8	12,5 x 9,1 x 5
Gewicht	0,32kg	0,4kg

Modell	Art.Nr.	EAN
TechniRouter 5/1x4	0000/3287	4019588032873

