




3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

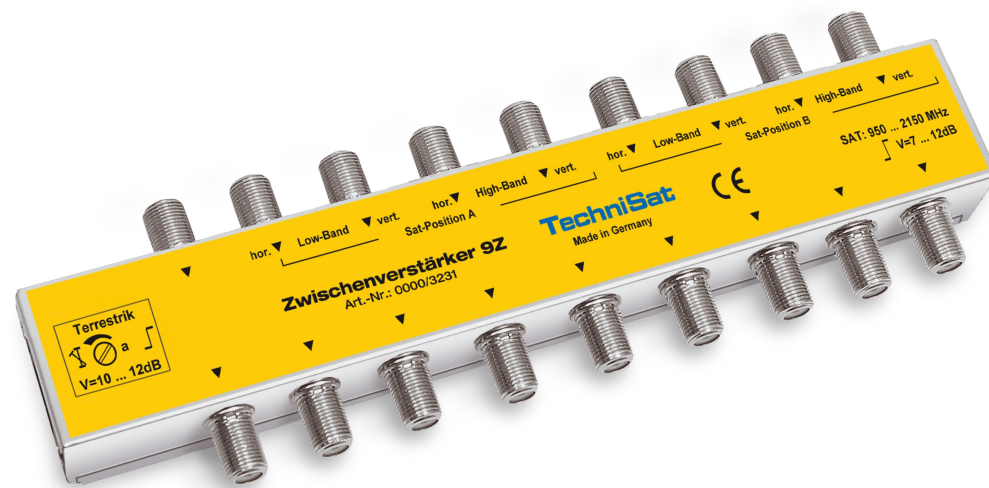

## Zwischenverstärker 9Z

Verstärker für zwei Orbitpositionen

| EAN           | Farbe       | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)       | Karton (BxHxT)      |
|---------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 4019588032316 | silber/gelb | 0000/3231 | 280 g            | 280 g           | 22,5 x 6,1 x 2,6 cm | 25,2 x 7,4 x 4,7 cm |

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrisk : 47 ... 862 MHz

### ENTKOPPLUNG

Stämme : 50 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 8

Terrestrische-Eingänge : 1

### VERSTÄRKUNG

Sat : 7 ... 12 dB

Terrestrisk : 5 ... 10 dB einstellbar

### LIEFERUMFANG

Zwischenverstärker 9Z, Bedienungsanleitung