


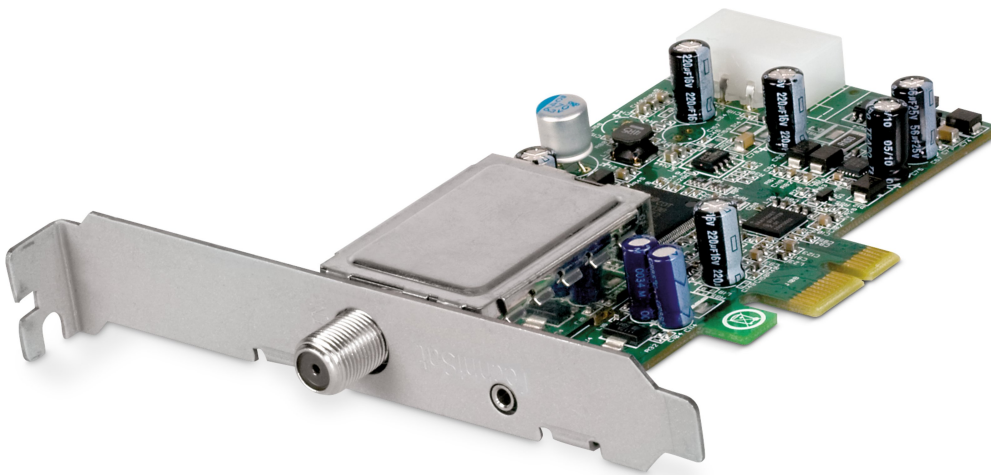

3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## SKYSTAR 2 eXpress HD

PCI-Express-Karte für den Empfang von unverschlüsselten TV- und Radioprogrammen via DigitalSat - auch in HD-Qualität

| EAN           | Art.-Nr.  | Farbe  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)    | Karton (BxHxT)      |
|---------------|-----------|--------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 4019588411043 | 4110/3734 | silber | 600 g            | 100 g           | 2,8 x 10 x 10 cm | 17 x 14,2 x 10,6 cm |

### ANSCHLÜSSE

F-Buchse SAT (in) : 1

### BETRIEBSSYSTEM

Windows 7 32/64 : Ja

Windows Vista 32/64 : Ja

Windows XP 32/64 : Ja

### TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

### SYSTEMVORAUSSETZUNGEN (MINDESTANFORDERUNG)

Prozessor : Intel P4

Prozessortakt : 1,8 GHz

Festplattenspeicher (Programm) : 64 MB

Festplattenspeicher (DVR) : 10 GB

Grafikkarte : 3D-Grafikkarte

Benötigter Anschluss : 1x PCI Express

Benötigte Verbindung : 1x Molex

DirectX : 9 (oder höher)

### SYSTEMVORAUSSETZUNGEN HDTV

Prozessor : Intel Pentium 4D830 oder AMD Athlon x2 (Dual-Core)

Prozessortakt : 3 GHz

Grafikkarte : Aktuelle PCI-Express-Grafikkarte mit min. 256 MB RAM

### LIEFERUMFANG

SkyStar 2 eXpress HD PCI-Express-Karte, Fernbedienung inkl. Batterien, IR Receiver, Full und half high metal bracket, Installations-CD inkl. DVBViewer TE2 und Video Editing Software EVE v2, NDIS und BDA driver, Handbuch (Quickinstall)