




2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

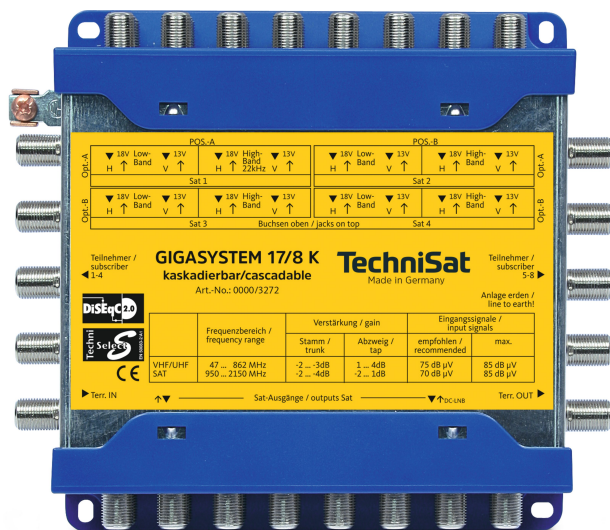

GIGASYSTEM 17/8 K

Multischalter-System mit Anschlussmöglichkeit von 16 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf bis zu mehrere 100 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032729	blau/gelb	0000/3272	700 g	600 g	17,5 x 15,4 x 4,5 cm	29,4 x 18,2 x 6 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Ohne Dämpfung im Sat-Bereich, mit
Schräglagenentzerrung

Mit Schräglagenentzerrung

Für 4 Quattro-LNB

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Ohne Dämpfung im Sat-
Bereich, mit Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung : Mit
Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung : Für 4 Quattro-LNB

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 2 ... 4 dB

Terrestrik : 2 ... 3 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : 35 dB

Stämme : 45 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 16

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

VERSTÄRKUNG

Sat : -2 ... 1 dB

Terrestrik : 1 ... 4 dB

LIEFERUMFANG

GigaSystem 17/8 K, Bedienungsanleitung