


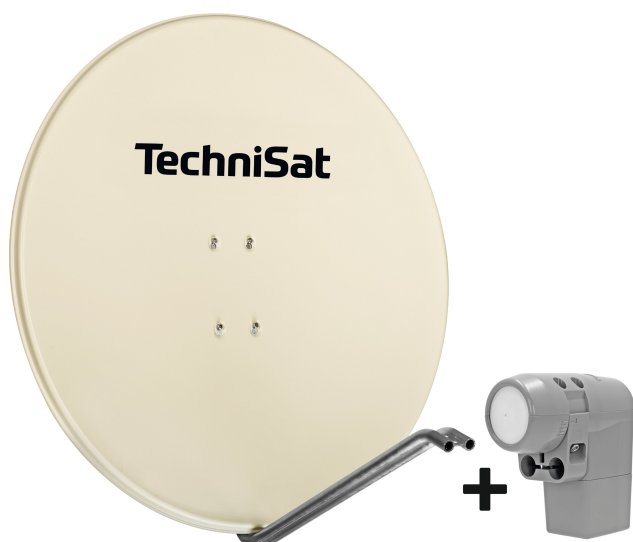

20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter [www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## SATMAN 850 PLUS mit UNYSAT-Quattro-Switch-LNB

85 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

| EAN           | Farbe           | Art.-Nr.  | Gerät (BxHxT)    | Karton (BxHxT)       |
|---------------|-----------------|-----------|------------------|----------------------|
| 4019588089983 | beige           | 6085/9980 | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
| 4019588289987 | tannengrün      | 6285/9980 | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
| 4019588389984 | schiefergrau    | 6385/9980 | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
| 4019588489981 | ziegelrot       | 6485/9980 | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
| 4019588789982 | polarweiß       | 6785/9980 | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
| 4019588589988 | gelb mit Smiley | 6585/9980 | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)  
1 bis 4 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)  
Optimal für Wand- und Dachmontage

LNB mit Wetterschutzgehäuse

#### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 2,5 MHz

Phasenrauschen : -85 dB Carrier/Hz @10kHz

#### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 19 V

#### ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Materialstärke : 1,6 mm

Beschichtung : beidseitig pulverbeschichtet

#### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

#### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

#### TECHNISCHE DATEN

F/D : 0,67

G/T : 17,2 dBk

Offsetwinkel : 21 °

Gewinn : 38,2 dBi @11,3 GHz

Mast Ø : 65 mm max.

Feedaufnahme : für UNYSAT-Universal-LNB

#### RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,6 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0,6 dB max.

#### LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 850, AZ/EL-Halterung, LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung