


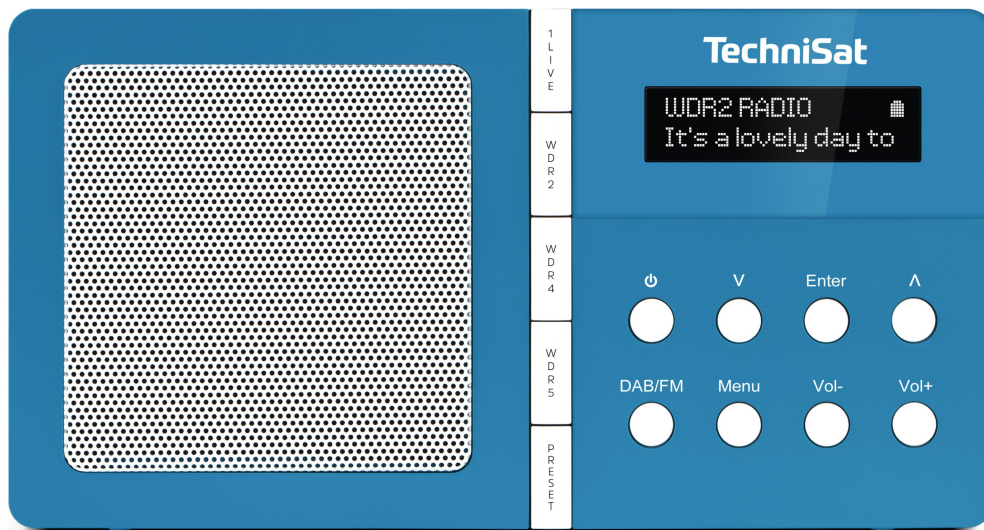

TECHNIRADIO 1 NRW Edition

Portables DAB+/UKW-Radio mit Direktwahltasten für 1Live, WDR 2, WDR 4 und WDR 5 via DAB+

EAN	VPE Karton	Farbe	VPE Palette	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588249 981	20	blau	480	0002/4998	520 g	312 g	18 x 9,5 x 4,2 cm	21 x 17,8 x 5,2 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio
UKW-Radio (mit RDS und PLL)

LC-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Direktwahltasten für 1Live, WDR 2, WDR 4, WDR 5 via DAB+

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

Netz- und Batteriebetrieb

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

DIREKTWAHLTASTE

WDR 5 : Ja

1Live : Ja

WDR 2 : Ja

WDR 4 : Ja

DISPLAY

Auflösung (Linien x Zeilen) : 53 x 15 Pixel

Typ : LCD

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Slowenisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteilart : Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,04 W

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 1 NRW-Edition, Netzteil, Bedienungsanleitung