


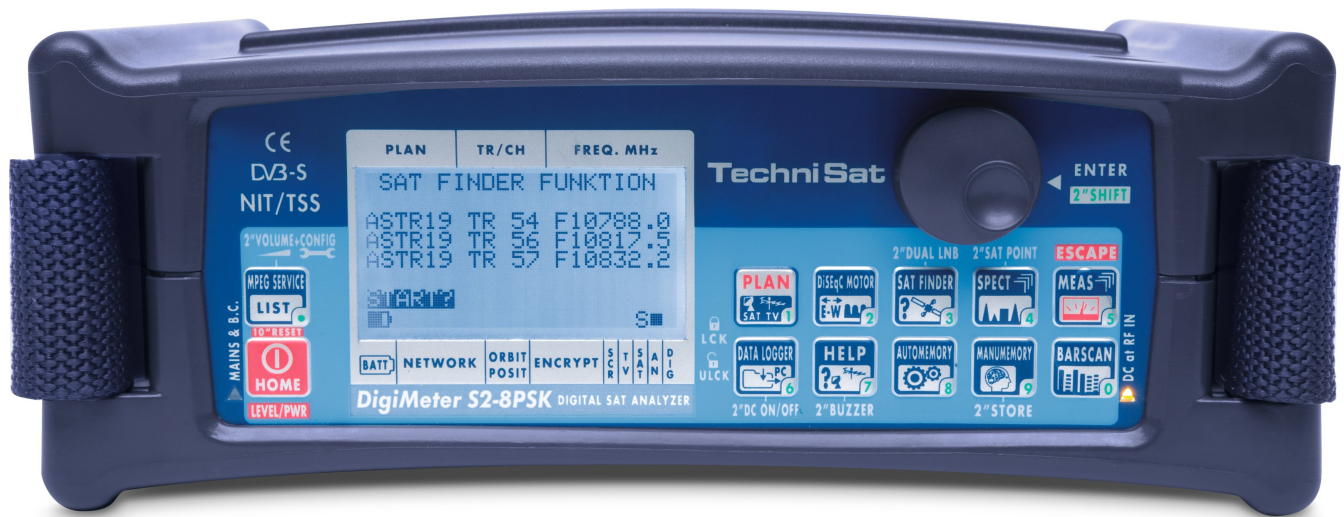

DigiMeter S2 - 8-PSK

Leistungsstarkes Profi-Messgerät für den Sat-Bereich (DVB-S1, DVB-S2 und analog Sat)

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)
4019588034365	blau	0000/3436	2,8 kg	2,8 kg	7,8 x 1,3 x 12,7 cm

ALLGEMEINE MERKMALE

Programmplätze : 99 Speicher für verschiedene Pläne, 199 Programmplätze für jeden Plan

MESSUNG DVB-T

Offset-Frequenz : 166 kHz

SPEKTRUM SAT

QPSK wählbarer Standard : DVB (DSS - USA)

FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9

Symbolrate : 2 @ 1KS/s Schritte

Noise Margin / Signal Reserve und SNR Messgenauigkeit : 1

BER : bBER bis zu 2X10-5, aBER bis zu 2X10-8

RF-Spannung : OFF, +13V, +18V, +24V, 22KHz (0,3A) mit ON/OFF Schalter

Automatische Qualitätsanalyse : GUT - GRENZBEREICH - FEHLER

STROMVERSORGUNG

Netzteil : extern

LIEFERUMFANG

DigiMeter S2 - 8 PSK, Schalenkoffer, Tasche, Adapterstecker, USB-Kabel, Ladegerät/Netzteil, 12-Volt-Ladekabel, DiSEqC-Relais