




2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

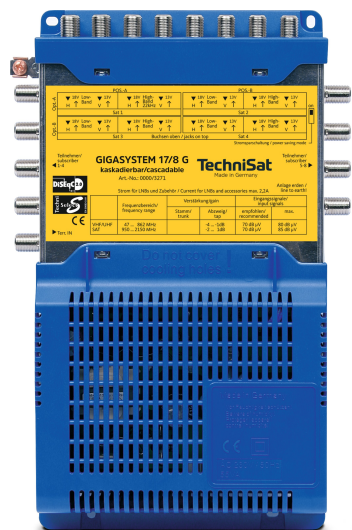

GIGASYSTEM 17/8 G

Multischalter-System mit Anschlussmöglichkeit von 16 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf bis zu mehrere 100 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032712	blau/gelb	0000/3271	1,1 kg	800 g	17,5 x 27,7 x 5,5 cm	18,25 x 29,25 x 5,75 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Ausbaufähig mit bis zu 4 Kaskaden

Ohne Dämpfung im Sat-Bereich

Mit Schräglagenentzerrung

Für 4 Quattro-LNB

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Ausbaufähig mit bis zu 4 Kaskaden

Top-Ausstattung : Ohne Dämpfung im Sat-Bereich

Top-Ausstattung : Mit Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung : Für 4 Quattro-LNB

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : 35 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 16

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

VERSTÄRKUNG

Sat : -2 ... 1 dB

Terrestrik : -4 ... -1 dB

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Netzteil : intern

Frequenz : 50 ... 60 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Netzschalter : Nein

LIEFERUMFANG

GIGASYSTEM 17/8 G, Netzanschlusskabel, Bedienungsanleitung