


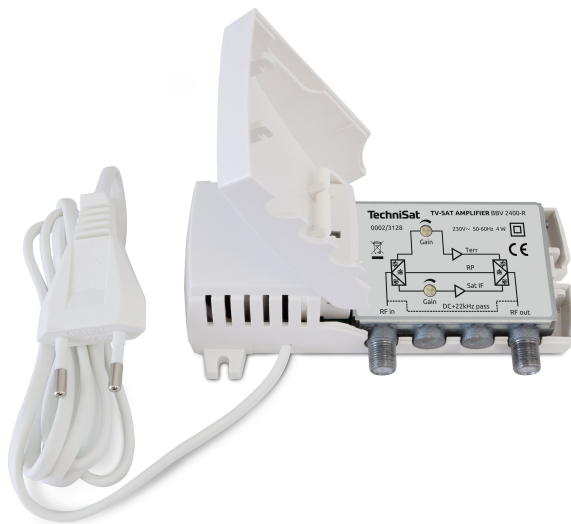

Wzmacniacz TV-SAT BBV 2400 - R

Do wzmacniania sygnałów naziemnych i satelitarnych

EAN	Nr art.
4019588231283	0002/3128

CZĘSTOTLIWOŚCI

Kanał zwrotny : 5 ... 65

Naziemny : 87 ... 862

Sat : 950 ... 2.400

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -20 ... 50

DANE TECHNICZNE

Współczynnik ekranowania : ≥ 75 EN 50083-2 (Klasa A)

Impedancja : 75

Typ złącza : Złącze F/ Złącze F

Tłumienność odbicia : ≤ 10

WZMOCNIENIE

Kanał zwrotny : -4

Naziemny : 14 ... 18 (z korektą)

Sat : 18 ... 25 (z korektą)

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

Napięcie znamionowe : 230 ~

Częstotliwość : 50 ... 60

Moc znamionowa : 4

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wzmacniacz szerokopasmowy BBV 2400-R, instrukcja obsługi