


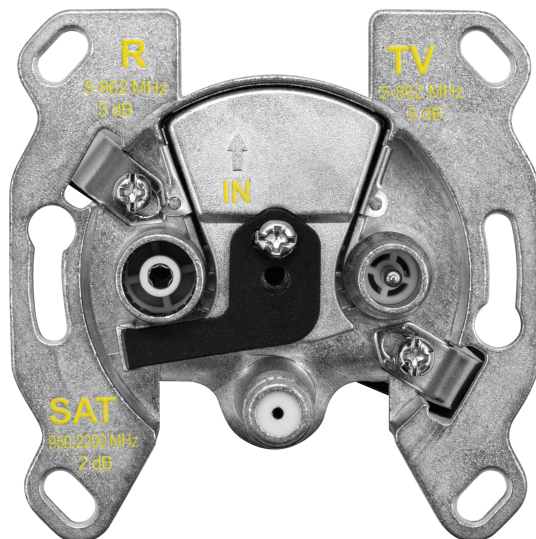

## TECHNIPRO SV 600 V2

Gniazdo antenowe Sat z wbudowaną diodą oraz przełączką DC do instalacji multiswitchowych i jedno kablowych TechniRouter

| EAN           | Kolor   | Nr art.   |
|---------------|---------|-----------|
| 4019588430754 | srebrny | 0004/3075 |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

SAT / TV / Radio

Klasa A zgodnie z EN 50832-2

Dioda w złączu SAT

Montaż w puszcze podtynkowej

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI

Radio : 5 ... 862

SAT : 950 ... 2.200

TV : 5 ... 862

### RODZAJ ZŁĄCZA

Radio : Gniazdo IEC (ż)

TV : Złącze IEC (m)

SAT : Gniazdo F (ż)

### TŁUMIENIE

Radio (0,15 - 140 MHz) : typ. 5

TV (47 - 860 MHz) : typ. 5

SAT (920 - 2150 MHz) : typ. 2

### EKRANOWANIE

0,15 - 470 MHz :  $\leq 80$

470 - 2150 MHz :  $\leq 75$

950 - 2150 MHz :  $\leq 55$

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIPRO SV 600 V2