


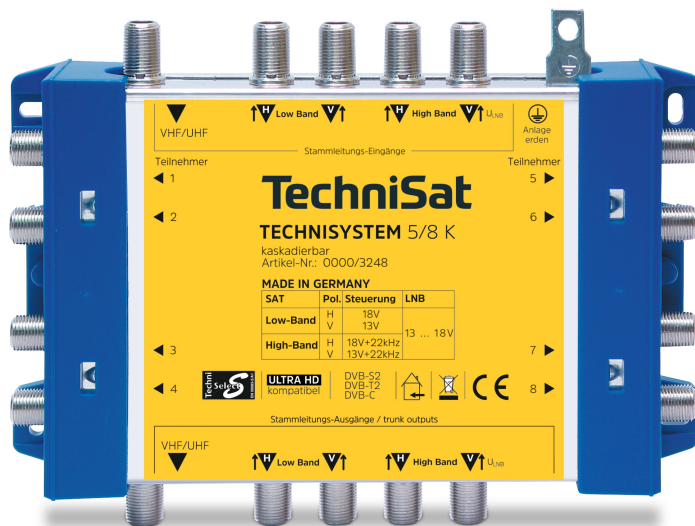

TECHNISYSTEM 5/8 K

Multiswitch pozwalający na rozdzielenie nawet 4 płaszczyzn częstotliwości pośrednich na ponad 100 użytkowników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032484	niebieski/żółty	0000/3248	400	400	17,1 x 10,13 x 3,3	17,6 x 18,6 x 4

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Brak tłumienia w zakresie SAT

Korekta nachylenia prostej wzmacnienia

Kompatybilny z Quattro-LNB

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 47 ... 862

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : 2 ... 5

Naziemny : 2 ... 3

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

Wyjście : 8

Długość dystrybucji : 100 metr

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Brak tłumienia w zakresie SAT

Zalety : Korekta nachylenia prostej wzmacnienia

Zalety : Kompatybilny z Quattro-LNB

SEPARACJA

Wyjście : > 35

Obwody : 47

WZMOCNIENIE

Sat : -2 ... 3

Naziemny : 1 ... 4

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniSystem 5/8 K, instrukcja obsługi