


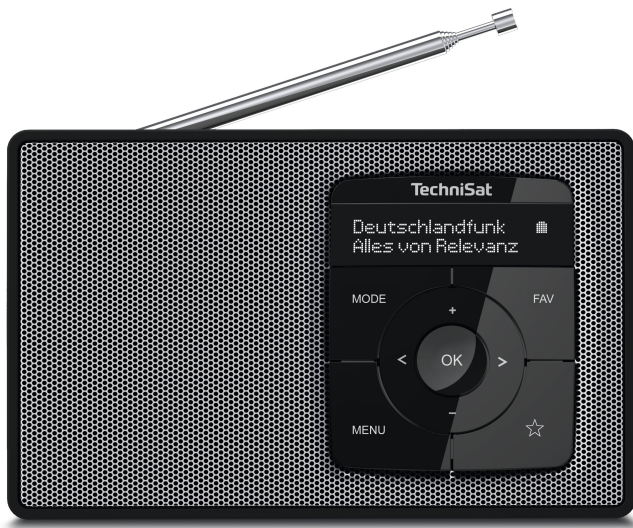

DIGITRADIO 2

Przenośne radio DAB+/UKF z odbiorem strumienia dźwięku Bluetooth

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039100	czarny/srebrny	0000/3910	654	344	17,5 x 10,9 x 4,7	19,5 x 18,75 x 5,75

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych (20 DAB+/20 UKF)

Wysokiej klasy wyświetlacz OLED

Zintegrowany, wymienny akumulator umożliwiający nawet 10 godzin odtwarzania

Programowane przez użytkownika przyciski bezpośredniego wyboru stacji radiowej

Strumień dźwięku Bluetooth (odbiór)

SONSTIGES

sVers_Akku_wechselbar : Ja

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 20

Pamięć ulubionych UKW : 20

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 1 (RMS)

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 0,5

Praca : 8 max.

Tryb czuwania/gotowości : 0,5

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

EKRAN

Typ : OLED

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF

TYP RADIA

Radio kieszonkowe : Tak

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Akumulator : Akumulator litowo-jonowy 3,7 V o pojemności 1050 mAh

Żywotność baterii : Do 10 godzin

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 5 V / 1000 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 2, akumulator, zasilacz sieciowy, przewód USB, instrukcja obsługi