


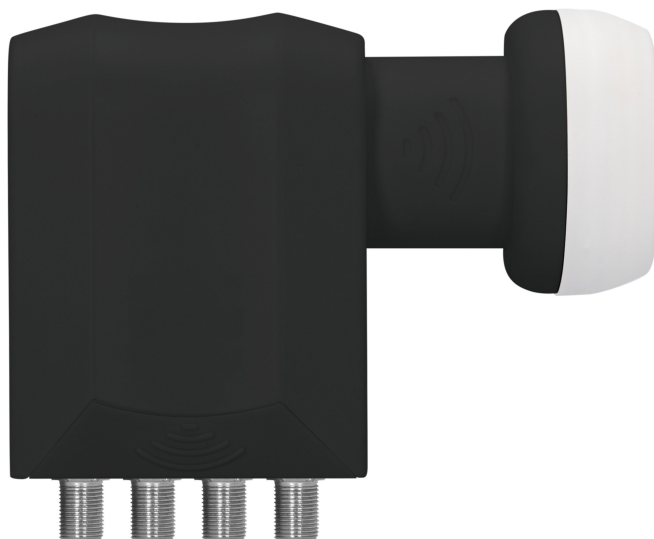

Universal-Octo-LNB

Cyfrowy LNB z 8 wyjściami Legacy

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588083981	czarny	0000/8398	302	266	5,7 x 10,9 x 13,4	11,5 x 14 x 6,4

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Dla 8 użytkowników

Uchwyt $\varnothing$ 40 mm

Złącza F

LTE-Störsicher

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : typ. 1

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -40 ... 70

Wilgotność powietrza : 10 ... 95

LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 ... 14,5

Horyzontalnie : 16 ... 19

Przełącznik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność : $\pm$ 1

Dryf temperatury : $\pm$ 2,5

Hałas fazy : -83 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 8

Impedancja : 75

Średnica mocowania : 40 mm

Typ złącza : F

Wzmocnienie : 58 ... 65

ZASILANIE

Pobór prądu : 210

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal-Octo-LNB