


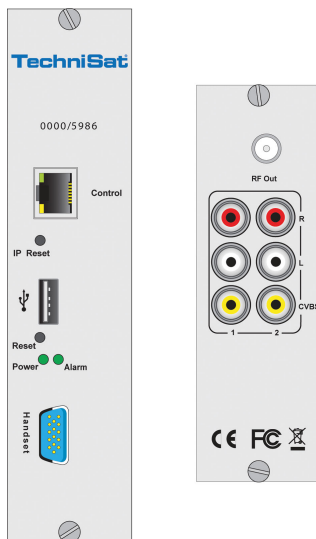

AV/PAL-TWIN-Modulator

Moduliert 2 AV-Signale in 2 analoge PAL-Programme

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)
4019588059863	0000/5986	300 g	300 g	8,5 x 16,5 x 47,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

2x Analog AV-Eingang, PAL/NTSC/SECAM
Stereo-Ton

2 benachbarte PAL Kanäle im Bereich von
48...860 MHz
Ausgangspegel 100 dB μ V je Kanal

Programmierung über Web-Interface oder
Handprogrammer

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 0 ... 45 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : 2x Analog AV-Eingang,
PAL/NTSC/SECAM

Top-Ausstattung : Stereo-Ton

Top-Ausstattung : 2 benachbarte PAL
Kanäle im Bereich von 48...860 MHz

Top-Ausstattung : Ausgangspegel 100 dB μ V
je Kanal

Top-Ausstattung : Programmierung über
Web-Interface oder Handprogrammer

ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja Remote-
Control

Video Cinch (in) : 1

Audio-Eingang analog (RCA) : Ja

RF-AUSGANGSUMSETZER

Harmonische Produkte : $\leq$ -50 dB typisch

Rauschen : $\leq$ 45 dB μ V typisch

C/N : $\geq$ 45 dB typisch

Ausgangsfrequenz : 48 ... 860 MHz

Ausgangspegel : 100 dB je Kanal

RF-MODULATOR

Modulation : CCIR PAL B/G

LIEFERUMFANG

AV/PAL TWIN Modulator, Frontblende,
Rückblende, AV-Adapterkabel