


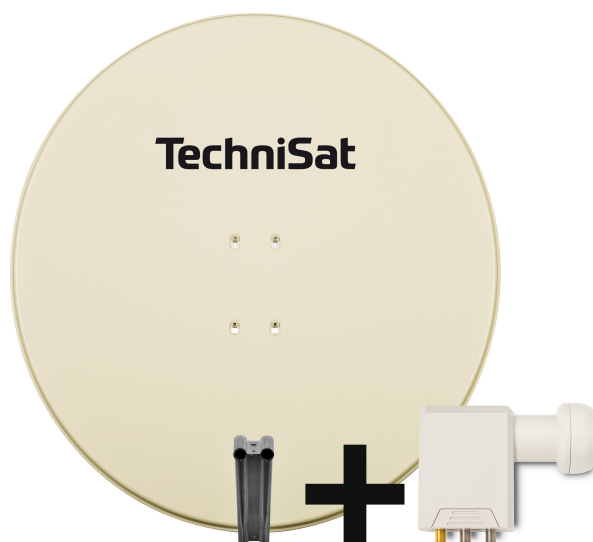

20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

SATMAN 850 PLUS mit SCR-LNB

Set bestehend aus SATMAN 850 PLUS (Antenne) und TechniSat SCR-LNB

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588085862	6085/8886	beige	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588285866	6285/8886	tannengrün	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588385863	6385/8886	schiefergrau	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588485860	6485/8886	ziegelrot	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588785861	6785/8886	polarweiß	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588585867	6585/8886	gelb mit Smiley	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)

Inkl. SCR-LNB

Ausgelegt für den 6-Teilnehmer-Empfang

4 Teilnehmer über SCR

2 Teilnehmer über Legacy

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Materialstärke : 1,6 mm

Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1.950 MHz

High-Band : 1.100 - 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN	RAUSCHMASS	LIEFERUMFANG
F/D : 0,67	Unterer Frequenzbereich : 0,6 dB max.	DigitalSat-Antenne SATMAN 850 PLUS, AZ/EL-Halterung, LNB-Halteschelle SATMAN (40 mm), SCR-LNB, Schrauben, Montageanleitung
G/T : 17,2 dBk	Oberer Frequenzbereich : 0,6 dB max.	
Offsetwinkel : 21 °		
Gewinn : 38,2 dBi @11,3GHz		
Mast Ø : 65 mm max.		
Feedaufnahme : 40-mm-Adapter		