




3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

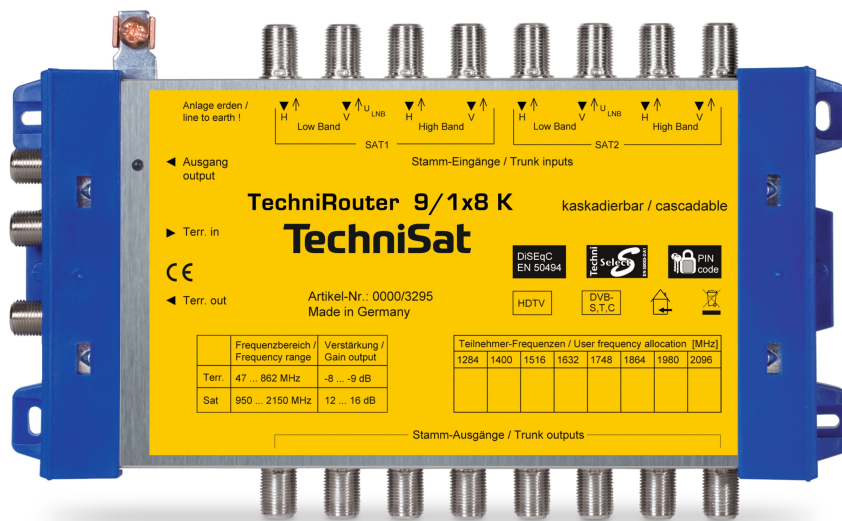

TECHNIROUTER 9/1x8 K

TechniRouter-System mit Anschlussmöglichkeit von 8 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf einen Kabelstrang für 8 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032958	blau/gelb	0000/3295	600 g	400 g	21,5 x 13 x 3,2 cm	31,8 x 20 x 4,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Keine weitere Kabelverlegung erforderlich

2 Orbitpositionen ohne Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu empfangen

Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Top-Ausstattung : Keine weitere Kabelverlegung erforderlich

Top-Ausstattung : 2 Orbitpositionen ohne Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu empfangen

Top-Ausstattung : Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 3 ... 5 dB

Terrestrik : 2 ... 3 dB

EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich : 47 ... 2.150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle : 8

Frequenz der Ausgangskanäle : 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz

Frequenz Sat : 950 ... 2.150 MHz

Frequenz Terrestrik : 47 ... 862 MHz

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Stämme : 45 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 8

Terrestrische-Eingänge : 1

Anzahl Kabelanschlüsse : 1

Teilnehmer pro Kabel : maximal 8

VERSTÄRKUNG

Sat : 13 ... 18 dB

Terrestrik : -8 dB

STROMVERSORGUNG

Netzteil : über Grundeinheit

LIEFERUMFANG

TechniRouter 9/1x8 K, Bedienungsanleitung